

TERZO

ルーフラック取扱説明書

この度は、TERZO 製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
正しくお使い頂く為に、取扱説明書を良くお読みください。
この取扱説明書はなくさないよう、大事に保管しておいてください。

取付店様へお願い …… 取り付け前に必ず、この取扱説明書の下記項目の内容をお客様に確認して頂いてから作業を行ってください。又、取り付け後は必ず、この取扱説明書をお客様へお渡ししてください。

お客様へお願い …… この取扱説明書とご購入時のレシートは、大切に保管しておいてください。
この商品を貸したり譲ったりする場合は、必ずこの取扱説明書を含めてお渡ししてください。

※ この本文中の **⚠警告** マークと **⚠注意** マークは、
取り付け上に関する重要な注意事項です。
安全かつ確実に作業して頂く為、必ず厳守してください。

⚠警告 …… 誤った使用をした際に人体に危害が生じる可能性があるもの
⚠注意 …… 誤った使用をした際に物品に破損や故障が生じる可能性があるもの


- 取り扱い説明はレギュラーサイズで行なっておりますが、他のサイズも取り扱いは同様です。
- Terzo エアロバータイプベースキャリアに本製品を取り付ける場合は、別売の『ルーフラック用エアロバーランプセット：品番 EA30AC』が必要です。
Terzo エアロバータイプベースキャリアに本製品を取り付ける際の本製品の組み立て方法とベースキャリアへの取り付け方法につきましては、『ルーフラック用エアロバーランプセット』に添付されている取扱説明書をご参照ください。

● レギュラー

EA303(シルバー) / EA303B(ブラック)

【寸法】長さ 110cm × 幅 105cm × 高さ 9cm

【製品重量】 約 6.8Kg




● ミドル

EA315(シルバー) / EA315B(ブラック)

【寸法】長さ 130cm × 幅 105cm × 高さ 9cm

【製品重量】 約 7.5Kg

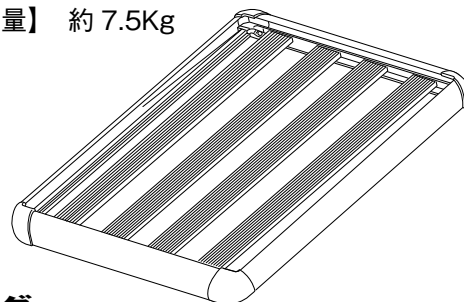


● ワイドロング

EA308(シルバー)

【寸法】長さ 150cm × 幅 105cm × 高さ 9cm

【製品重量】 約 8.7Kg

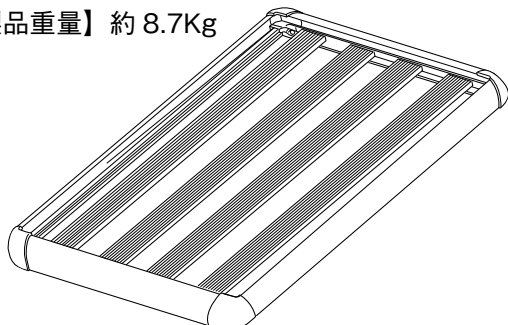


● ロング

EA309(シルバー)

【寸法】長さ 150cm × 幅 50cm × 高さ 9cm

【製品重量】 約 5.0Kg

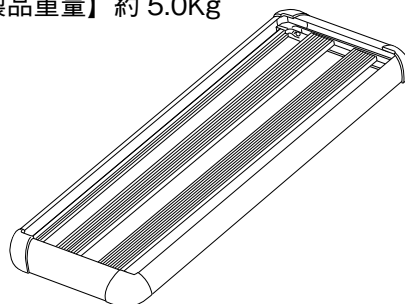

使用上のご注意

⚠️ 注意

- この商品は、別売の Terzo ベースキャリアに取り付けて使用してください。
- 走行前及び、走行後には必ず、各ノブ及びボルト類にゆるみがないか点検及び増し締めを行ない、ベースキャリア及び ルーフラックにガタツキ等がない事を確認してください。ガタツキのあるまま走行すると、脱落の危険があります。必ず走行前に、各ノブ及びボルト類のゆるみがないか点検し、ゆるみがある場合は増し締めを行なってください。
- 本製品装着時及び荷物積載時には、最高速度は法定速度以下におさえ、急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避け、運転には充分ご注意ください。特に急カーブや悪路、強い風、向い風を受ける場合は、運転特性を損なう事がありますので、スピードを充分おさえ走行してください。
- 本製品装着時及び荷物積載時には車高が高くなりますので、屋根付き駐車場、トンネル、高架等の高さ制限のある場所では、制限内である事を確認してください。又、木々の繁った場所での走行は充分ご注意ください。
- ベースキャリア及び本製品装着時、洗車機での洗車はできません。洗車機での洗車により、製品への傷付き、ルーフの変形、その他が起こる場合があります。
- 荷物積載時、荷物の固定には充分ご注意ください。荷物は均等に積載し、Terzo ベルト（後述の【オプションパーツのご案内】参照）等で確実に固定してください。充分に荷物を固定しない状態で走行すると脱落の恐れがあります。走行前及び走行後には、必ず荷物が確実に固定されているか確認してください。
- ルーフラックへの最大積載荷重は 100kg です。但し、車種によりルーフの強度が弱い場合がありますので、ルーフの強度に応じて荷物を積載してください。
車種別の最大積載荷重につきましては、Terzo 車種別適用表にて、ご確認ください。ルーフ及び、ルーフレールの変形等につきましては、一切責任を負いかねます。
- ルーフラックの長さを越える長尺物及び、ルーフラックの幅を越える積載物の積載はできません。
- ウイングパネル及び、サイドパネルの上に荷物を載せると、パネルエンドが破損し、荷物の脱落等につながる恐れがあります。
- 本製品に、荷物を積載した状態で、車両から長時間離れないでください。車両から長時間離れる場合は、必ず荷物をルーフラックから降ろし、車両内や室内等の保管場所へ移してください。
- 本製品に強い衝撃が加わると破損する事があります。落下させたり、重い物を上に落としたりしないよう、取り扱いには充分ご注意ください。
- ベースキャリアに本製品を取り付け、強く締め付け過ぎるとメインバーに取り付け跡が残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

メンテナンスについて


- 本製品は防錆製に優れておりますが、長くお使い頂く為にメンテナンスを行なってください。
- 本製品の塗装及び、コーティングにキズ等が付きましたら、錆の発生の原因となりますので、タッチペイント等でキズ等を修正してください。
- ボルト、ノブ類等の可動部は時々動かしてください。長期間放置しますと異物等の付着により、動かなくなる場合があります。
- 汚れを拭き取る場合は、中性洗剤を使用して柔らかい布かスポンジで拭き取ってください。
尚、レザーワックス、タイヤワックス及びシンナー等、有機溶剤は使用しないでください。
- 本製品を外して保管する場合は、泥、汚れ等を落とし、各部に異常がないか点検して、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
又、外した部品を紛失しないよう、保管方法に留意してください。

作業を始める前に…

- 本製品の取り付け及び荷物の積み降ろしは、平らな場所で十分なスペースを確保して行なってください。
- 車両は、シフトノブをニュートラル又はパーキングポジションにし、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止させて、キー（鍵）を抜いておいてください。又、作業の際の安全確保に留意してください。
- 本製品の取り付け作業及び積み降ろし作業は、必ず二人以上で行ない、車両にキズを付けないよう、充分にご注意ください。
- あらかじめ Terzo ベースキャリアを、ベースキャリアの取扱説明書に従って、取り付けしておいてください。

必要工具

- メジャー




内容品

※ 梱包品が全部揃っている事を確認してください。足りない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※ [] 内のパーツは同じビニール袋に梱包されております。

※ 部品を紛失した場合は、P11 の **TERZO 補修パーツ** を参照してください。

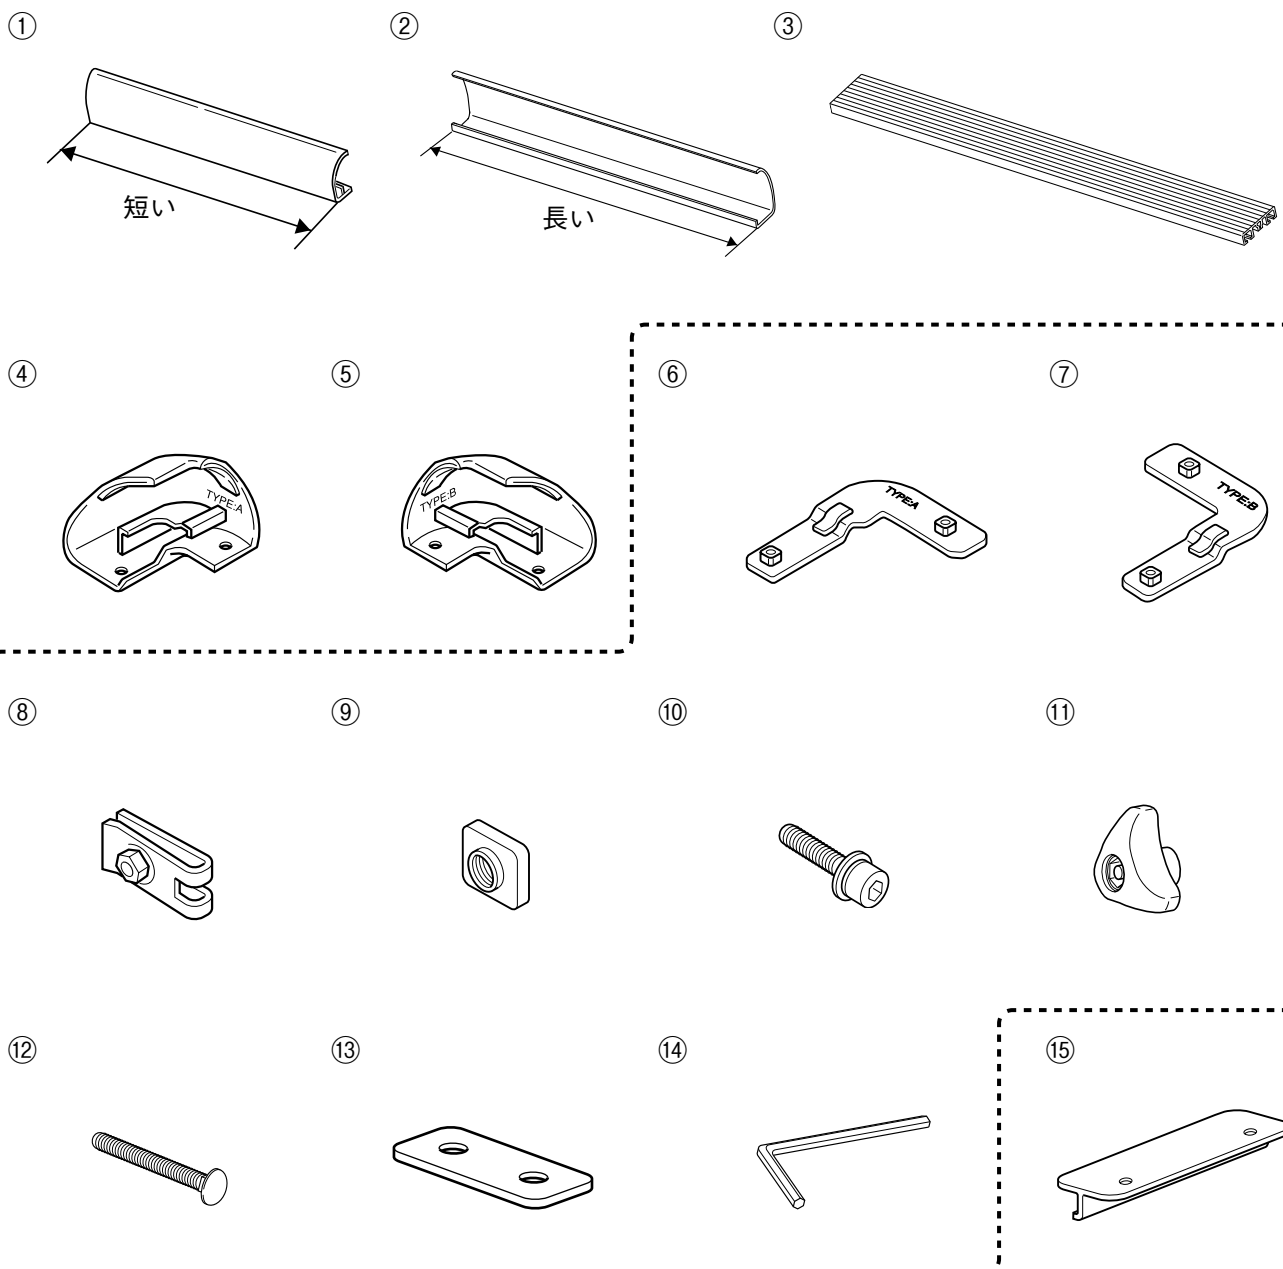


NO.	部品名称	数 量				NO.	部品名称	数 量			
		レギュラー	ミドル	ワイド ロング	ロング			レギュラー	ミドル	ワイド ロング	ロング
①	ウイングパネル	2	2	2	2	⑨	プレートナット	2	2	2	2
②	サイドパネル	2	2	2	2	⑩	六角穴付ボルト	18	18	18	14
③	フロアパネル	4	4	4	2	⑪	三角小ノブ	8	8	8	8
④	パネルエンド A	2	2	2	2	⑫	根角ボルト	8	8	8	8
⑤	パネルエンド B	2	2	2	2	⑬	プレート	4	4	4	4
⑥	コーナーステイ A	2	2	2	2	⑭	六角レンチ	1	1	1	1
⑦	コーナーステイ B	2	2	2	2	⑮	整流板	1	1	1	1
⑧	クリップナット	8	8	8	4						

【1】 組み立て方法


[1] サイドパネルの組み立て

サイドパネル（部品②：長い方）の両端に、パネルエンド A（部品④）、パネルエンド B（部品⑤）をコーナーステイ A（部品⑥）、コーナーステイ B（部品⑦）で仮組みしてください。（同様に、もう 1 セット組み立ててください。）

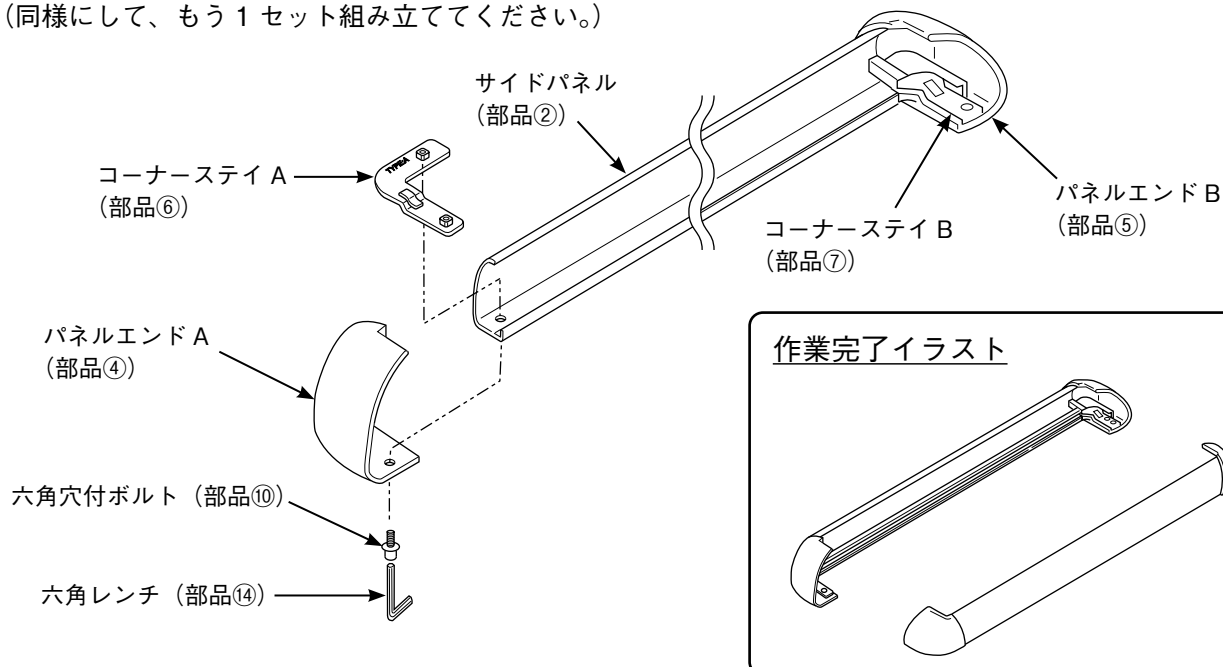

[2] ウイングパネルの組み立て

[1] で仮組みしたサイドパネル 1 セットに、ウイングパネル（部品①：短い方）2 本を仮組みしてください。

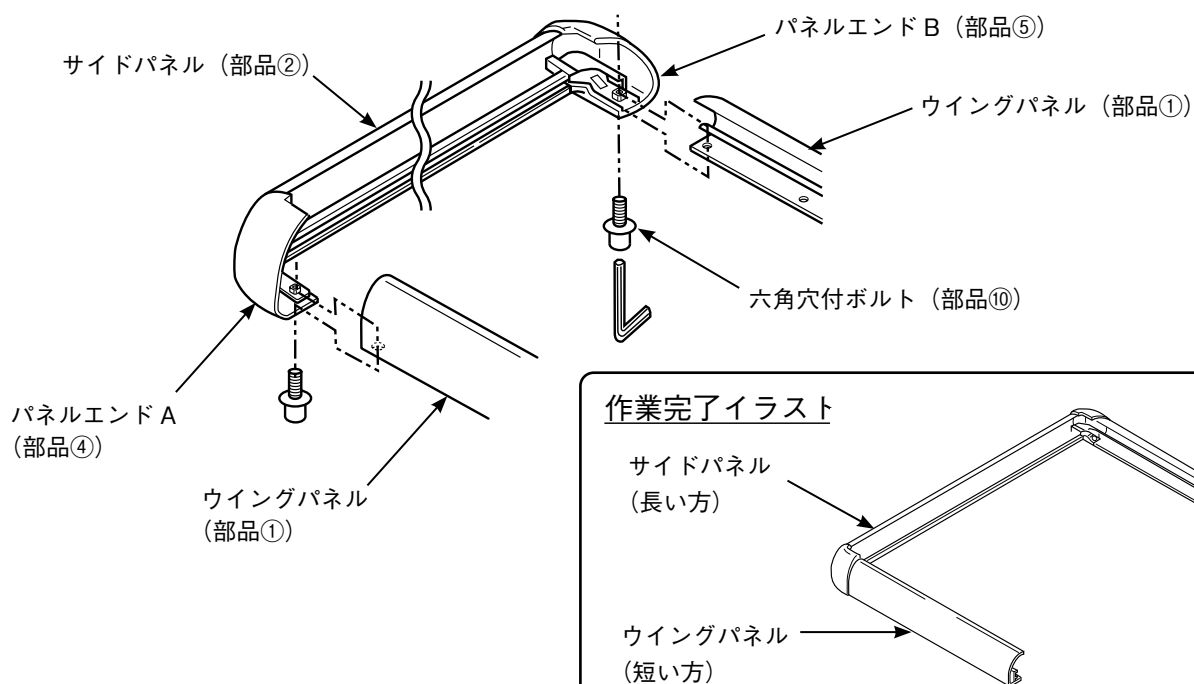

⚠ 注意

- 手等を切らないよう、作業は注意して行なってください。
- 上記作業でのボルトは全て仮止めですので、締め付けすぎないように注意してください。


[3] フロアパネルの組み立て

レギュラー／ミドル／ワイドロングを組み立てる場合は、下記の作業 **A** へ進んでください。
 ロングを組み立てる場合は、次ページの作業 **B** へ進んでください。

A レギュラー／ミドル／ワイドロングの場合

フロアパネル（部品③）に、根角ボルト（部品⑫）、プレートナット（部品⑨）、整流板（部品⑮）、クリップナット（部品⑧）を下図の要領で組み付けてください。

① ベースキャリアのフット間寸法 **a** を確認してください。



② A、D のフロアパネルの溝に根角ボルトを通してください。


※ **a** 寸法（フロント側ベースキャリアとリア側ベースキャリアで **a** 寸法が狭い方）が 79.5cm 以下の場合は、根角ボルトを内側の溝に通してください。それ以外の場合は根角ボルトを外側の溝に通してください。

③ 整流板にプレートナットと六角穴付ボルトを組み付けてください。


④ B、C のフロアパネルの溝に、整流板に取り付けたプレートナットを通してください。

⑤ 全てのフロアパネルのフロント側、リア側の真ん中の溝にクリップナットを取り付けてください。

フロアパネル（部品③）

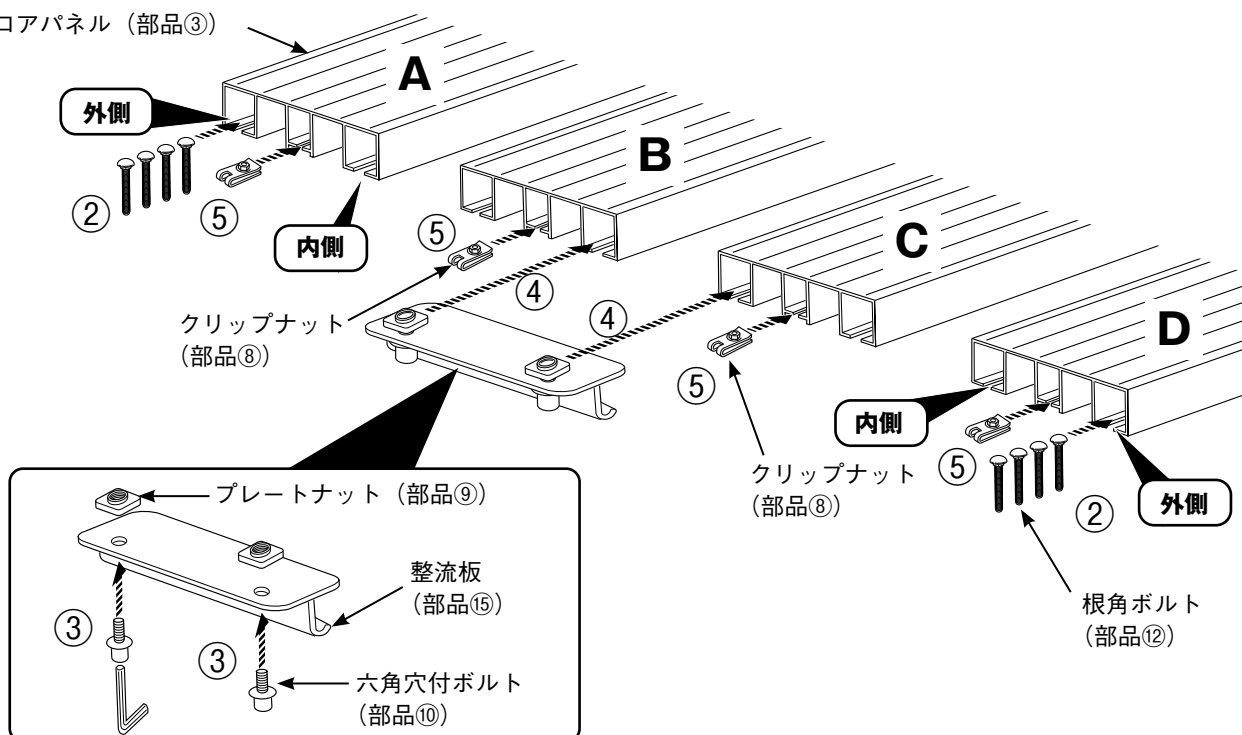

フロアパネルの組み立て完成図（真正面から見た図）

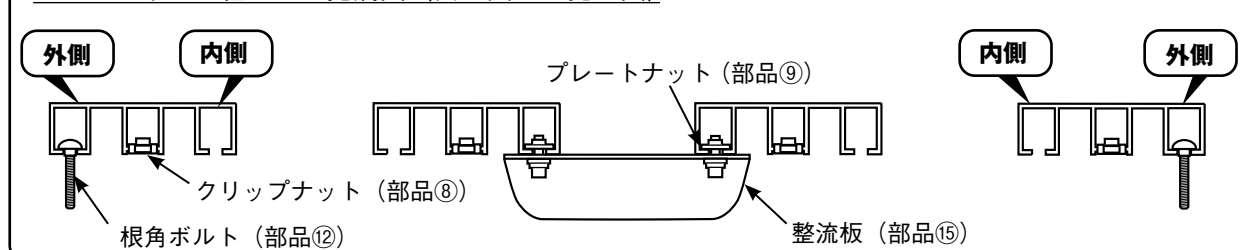


※ フロアパネルを組み立てたら、P8 の **[4] フロアパネルの仮組み** へ進んでください。


B ロングの場合

フロアパネル（部品③）に、根角ボルト（部品⑫）、プレートナット（部品⑨）、整流板（部品⑮）、クリップナット（部品⑧）を下図の要領で組み付けてください。

- ① A、B のフロアパネルの外側の溝に根角ボルトを通してください。
- ② 整流板にプレートナットと六角穴付ボルトを組み付けてください。
- ③ A、B のフロアパネルの真ん中の溝に、整流板に取り付けたプレートナットを通してください。
- ④ A、B のフロアパネルのフロント側、リア側の真ん中の溝にクリップナットを取り付けてください。

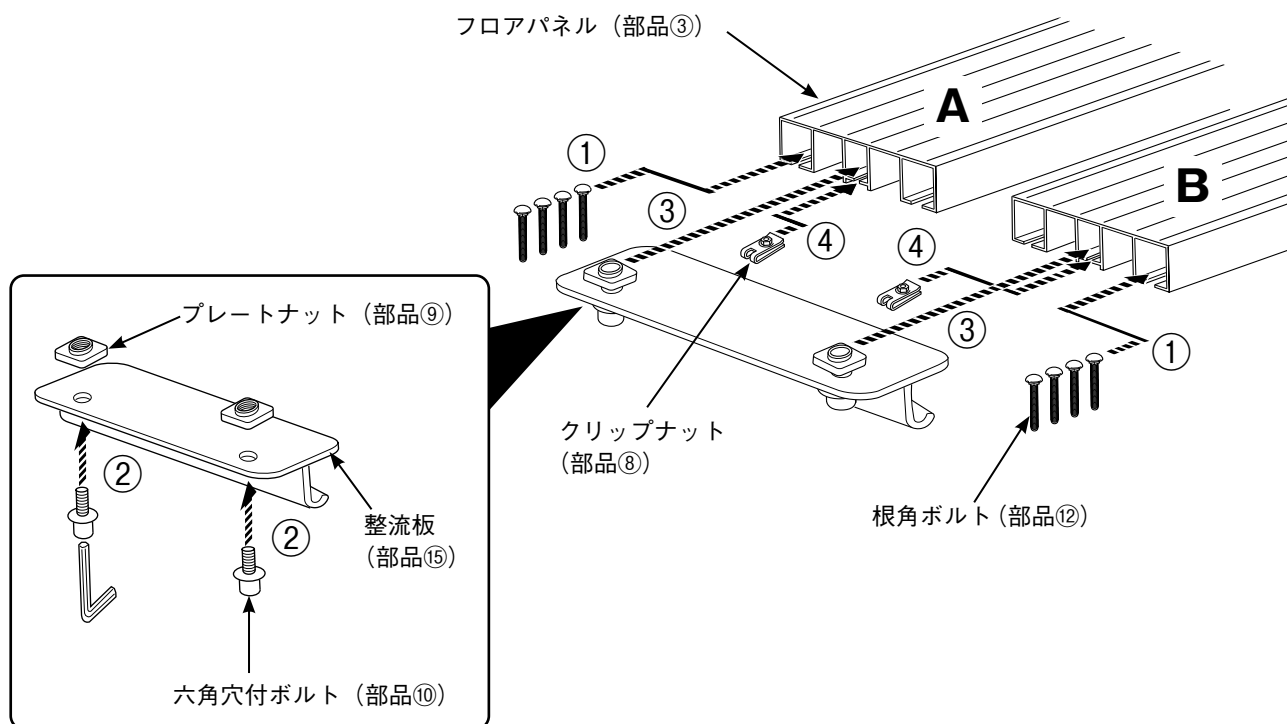


フロアパネルの組み立て完成図
(裏面から見た図)

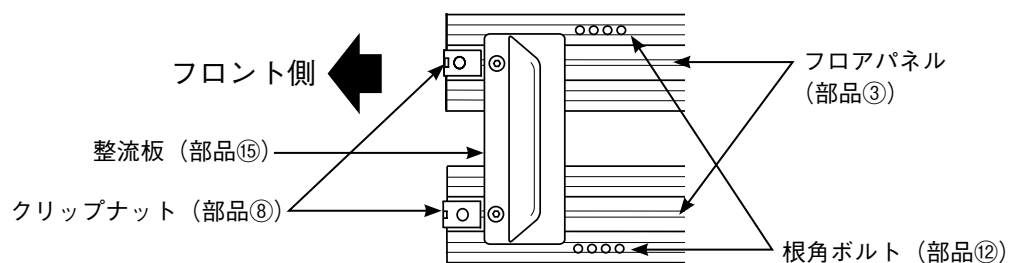

※ フロアパネルを組み立てたら、P8 の [4] フロアパネルの仮組みへ進んでください。

[4] フロアパネルの仮組み

前項で組み立てたフロアパネル Ass'y を下図の通り A、B、C、D の順にウイングパネルにのせ、六角穴付ボルト（部品⑩）にて仮組みしてください。

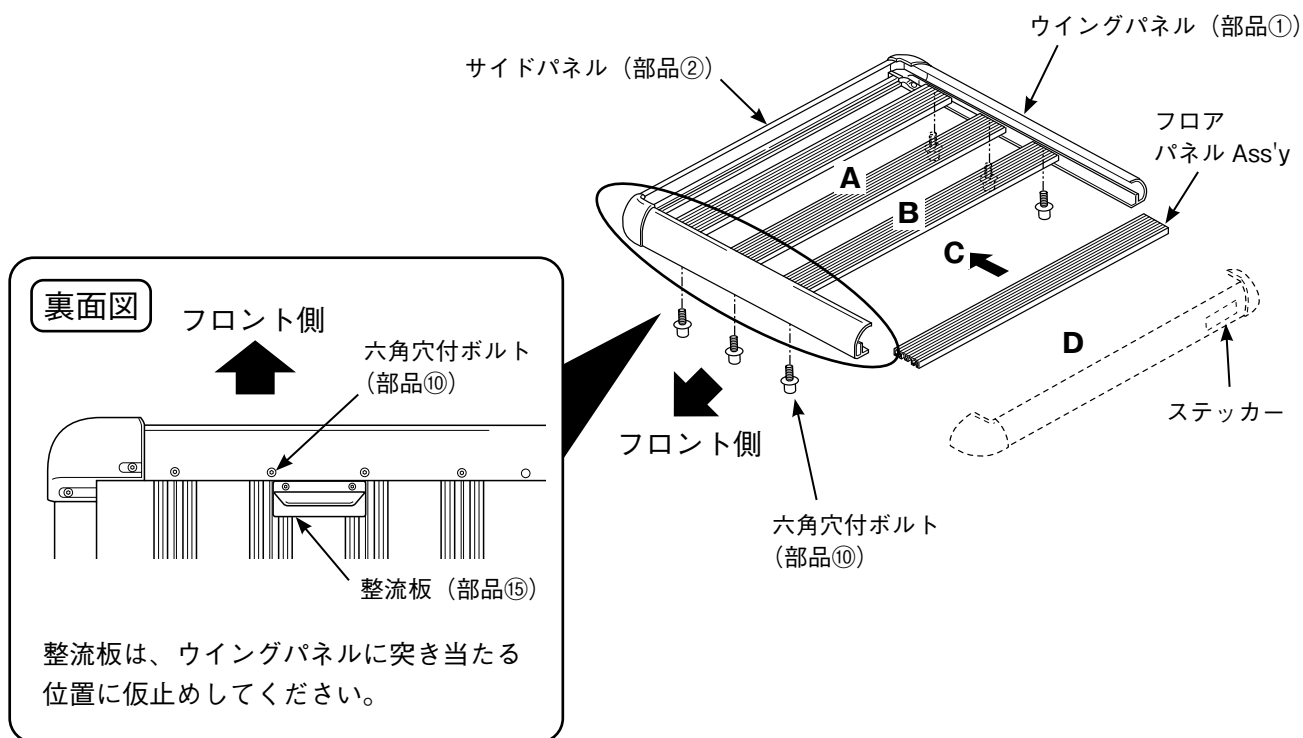


⚠ 注意

- フロアパネルをまだ完全に固定しないでください。
- 手等を切らないよう、作業は注意して行なってください。

[5] ラックの組み立て

[4] で組み立てたラックに [1] で組み立てた、もう一方のサイドパネルを仮組みしてください。

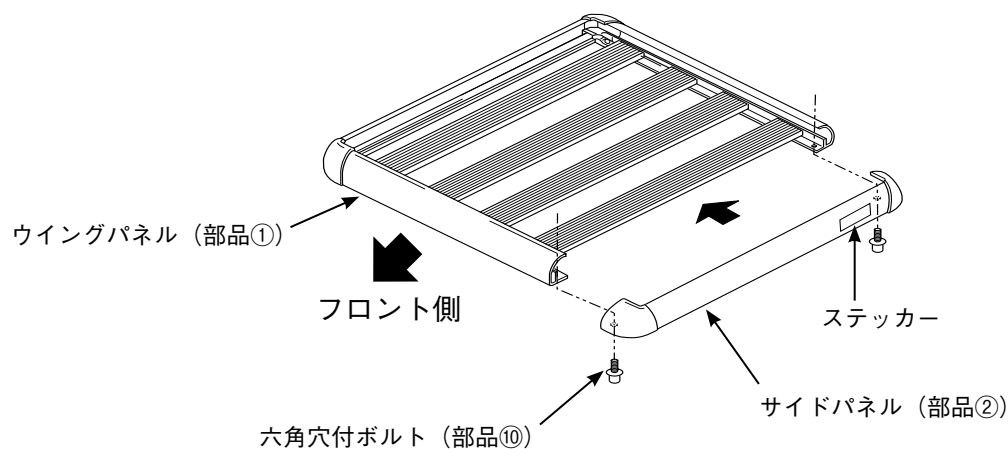

※ サイドパネル組み立て後、全ての六角穴付ボルトを本締めし確実に固定してください。


【2】 ベースキャリアへの取り付け方法

※ Terzo エアロバータイプベースキャリアに本製品を取り付ける場合は、別売の『ルーフラック用エアロパークランプセット：品番 EA30AC』が必要です。

【1】 ルーフラックのセット

2本の根角ボルトでメインバーを挟み込むように、根角ボルトの位置を調整し、組み立てたルーフラックを下図のようにメインバーの上にのせてください。

その際、A と A' の寸法が均等になるようセットしてください。

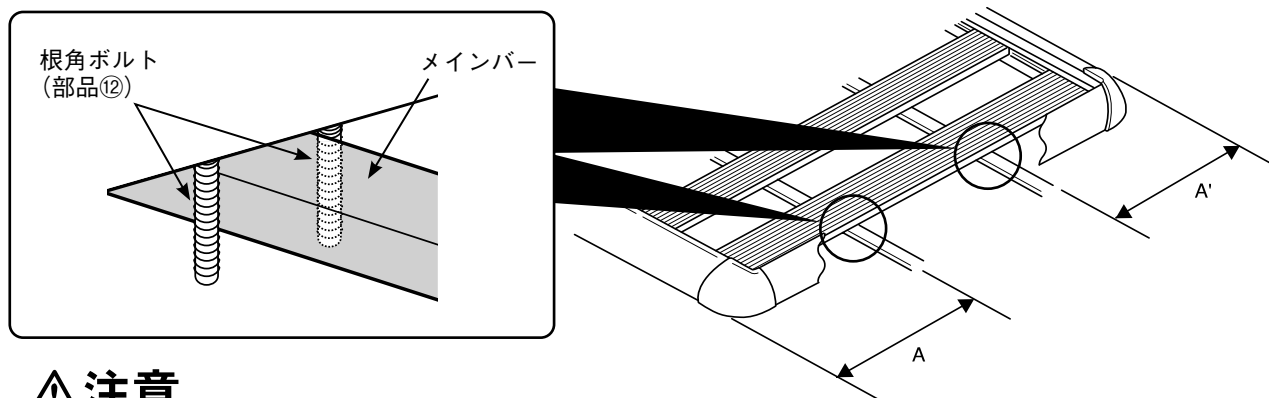


⚠ 注意

- メインバーの前後間寸法は、できるだけ 40cm 以上確保してください。車種により、前後間寸法を 40cm 以下で使用する場合は、荷物の重量が平均になるよう、特に留意してください。
- 必ず 2 人以上で作業し、車両及びベースキャリアにキズを付けないよう注意してください。

👉 アドバイス

- P6 【1】 - 【3】 - **A** で根角ボルトをフロアパネルの内側に通した場合、ルーフラックがフットの上に重なる場合があります。その際は、フット上部に別売の保護シート（品番：EA19）を切り取って貼るとキズつき防止になります。


断面図

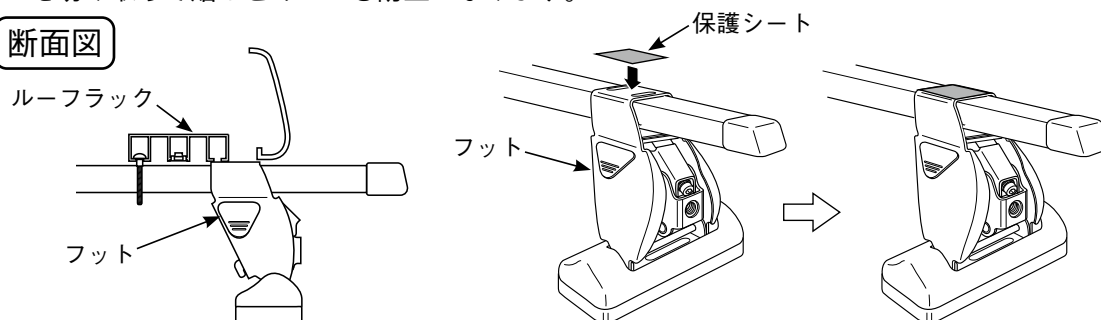


【2】 ルーフラックの固定

下側からプレート（部品⑬）でメインバーを挟み、三角小ノブ（部品⑪）で締め込んでください。

8ヶ所均等に、確実に固定してください。

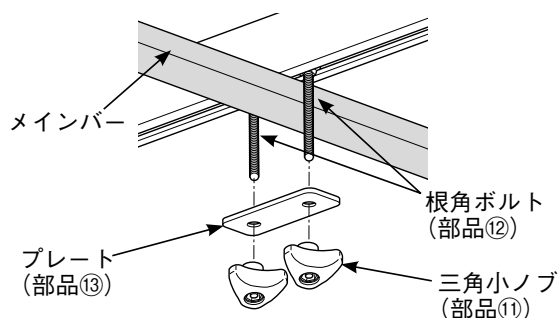


断面図

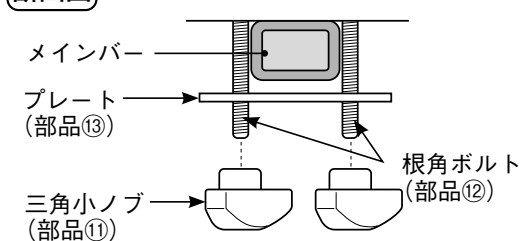

[3] 取り付け状態の確認

最後にルーフラック、ベースキャリアを上下左右にゆすってガタツキ、ゆるみ等がないか、しっかりと固定されているか確認してください。

(ガタツキがある場合は再度、三角小ノブ等を増し締めしてください。)


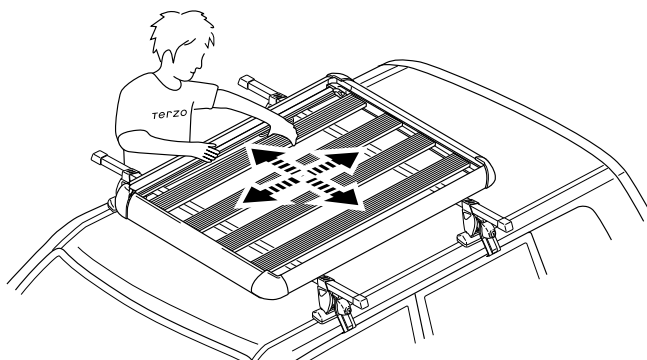


⚠ 注意


- ガタツキがあるまま走行すると、変形や脱落の恐れがあります。

[3] ルーフラックへの荷物積載上のご注意

荷物は必ず、重量が均等に分散するように積載してください。極端に荷物が偏って積載されていると、ルーフラック全体の重量が偏り、メインバーやルーフラックの破損・脱落につながる危険があります。

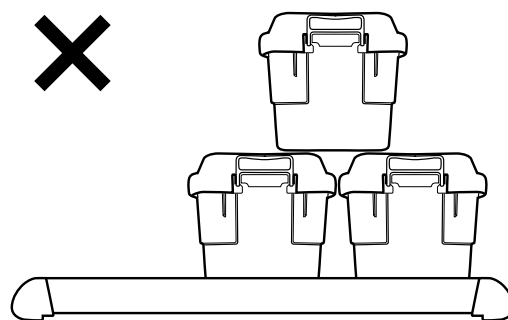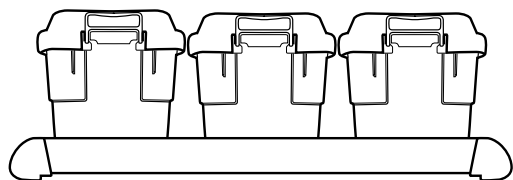

荷物積載時、荷物の固定には充分ご注意ください。荷物は極力均等に積載し、Terzo ベルト（後述の **TERZO オプションパーツ** 参照）等で確実に固定してください。荷物がしっかりと固定されていない状態で走行すると脱落の恐れがあります。走行前及び走行後には、必ず荷物が確実に固定されているか確認してください。

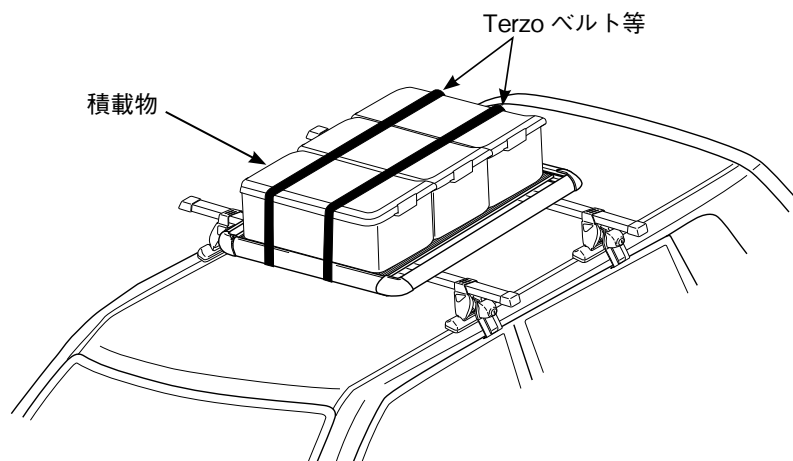

[4] ルーフラックの取り外し方法及び保管

[1] 取り外し方法

- (1) 積載物を全て車両から降ろしてください。
- (2) ルーフラックを『[2] - [2] ルーフラックの固定』とは逆の手順でメインバーから外してください。

⚠注意

- ルーフラックにより、車両にキズを付けないよう充分注意して作業を行ってください。
- 外した部品は紛失しないようにしてください。
- ルーフラックを外して保管する場合は、きれいに清掃して水気のない場所に保管してください。

[2] 再取り付け時のご注意

- 部品が全て揃っている事及び損傷がない事を確認してから本取扱説明書に従って作業してください。
- 万一、部品に異常が認められた場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

TERZO 補修パーツ

※内容品に記載の部品を紛失した場合は下記の TP 品番で取り寄せできますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
尚、下記 TP 品番の表示価格は、税抜き価格です。

名 称		品 番	数 量	価 格
ウイングパネル	レギュラー／ミドル／ワイドロング (シルバー)	TP2149	1 本	¥2,500
	レギュラー／ミドル (ブラック)	TP2594	1 本	¥3,600
	ロング (シルバー)	TP2184	1 本	¥1,600
サイドパネル	レギュラー (シルバー)	TP2150	1 本	¥2,000
	レギュラー (ブラック)	TP2588	1 本	¥2,800
	ミドル (シルバー)	TP2586	1 本	¥3,000
	ミドル (ブラック)	TP2587	1 本	¥3,300
	ロング／ワイドロング (シルバー)	TP2186	1 本	¥2,150
フロアパネル	レギュラー (シルバー)	TP2152	1 本	¥3,300
	レギュラー (ブラック)	TP2591	1 本	¥4,500
	ミドル (シルバー)	TP2589	1 本	¥4,800
	ミドル (ブラック)	TP2590	1 本	¥5,800
	ロング／ワイドロング (シルバー)	TP2189	1 本	¥4,000
パネルエンド A		TP2153	1 個	¥600
パネルエンド B		TP2154	1 個	¥600
コーナースティ A		TP2155	1 個	¥650
コーナースティ B		TP2156	1 個	¥650
クリップナット		TP2308	1 個	¥250
プレートナット		TP1353	1 枚	¥100
六角穴付ボルト		TP2157	1 本	¥200
三角小ノブ		TP61	1 個	¥150
根角ボルト		TP2151	1 本	¥200
プレート		TP2123	1 枚	¥300
六角レンチ		TP1010	1 本	¥200
整流板		TP2158	1 枚	¥500


TERZO オプションパーツ

価格：メーカー希望小売り価格（税抜き）

カーゴネット

全てのルーフラックに装着可能。大型パイプ径対応。
スリムタイプはハーフサイズのラックに最適。
荷物別ごとの固定にも便利。


- EA74HR レギュラー
（ブラック、長さ 120 × 幅 120cm） ￥5,000
- EA74HH スリム
（ブラック、長さ 120 × 幅 60cm） ￥4,800



スパイダーネット

大型の荷物を積載固定する際にオススメです。
ネット部分はゴム製。


- EA69RM （ブラック、長さ 90 × 幅 90cm） ￥4,000
- EA79RL （ブラック、長さ 110 × 幅 110cm） ￥5,000



ホールドネット

ネット部分は伸縮することなく、網目が小さく小さな荷物でも
確実に固定。外周はゴム製で伸長率は 150%。

- EA69GM （ブラック、長さ 90 × 幅 90cm） ￥4,500
- EA79GL （ブラック、長さ 120 × 幅 110cm） ￥5,500




※各ネットを使用して重量物を固定する場合は、TERZO ベルトも合わせてご使用ください。

TERZO ベルト

荷物を確実に固定します。


- EM1（ブラック、長さ 300cm） ￥1,800
- EM2（ブラック、長さ 460cm） ￥2,900
- EM4（ブルー、長さ 300cm） ￥2,200



ロックシステム

ルーフラックに取り付ける事により、ルーフラック本体の
盗難を防ぎます。


- EA30K ￥3,000



ルーフラック用エアロバークランプセット

Terzo エアロバータイプベースキャリアにルーフラックを
取り付ける為のクランプセット。

- EA30AC ￥7,000



PIAA株式会社

お客様相談窓口

<http://www.piaa.co.jp>



0570-050-555

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00
（土・日・祝日を除く）