

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH402〕

TOYOTA カローラアクシオ


年式

H 24. 5～

型式

NRE.NZE16#

取り付け位置

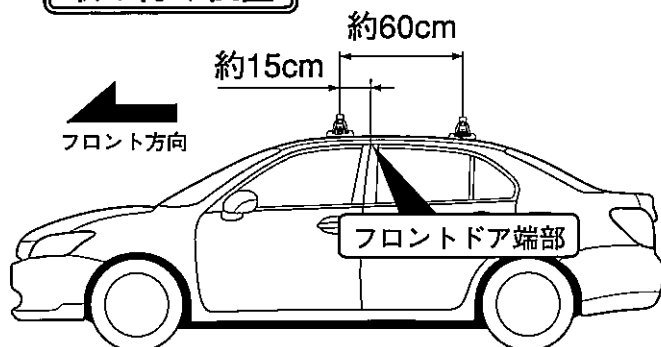

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB1(110cm)

A寸法


フロント側：約 91.0cm

リ ア 側：約 90.6cm

B寸法

フロント側：約 5.5cm


リ ア 側：約 5.7cm

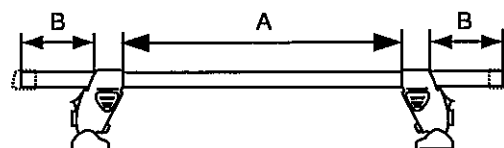

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m


最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

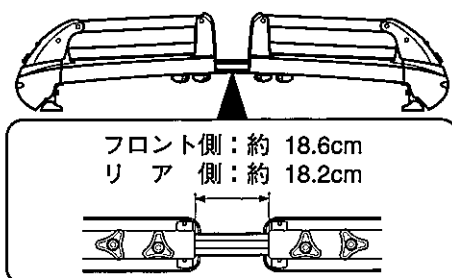


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

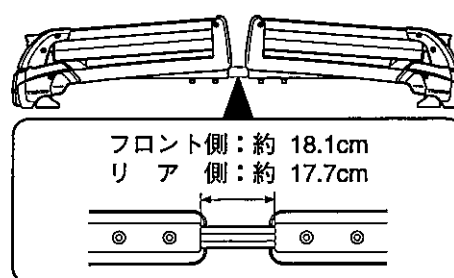

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

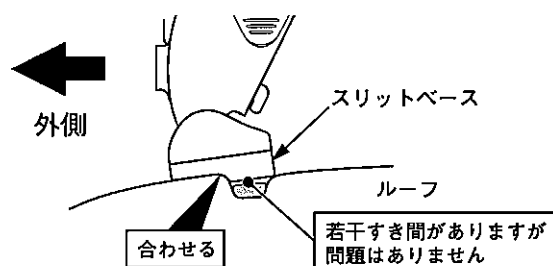


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 687

スリットベースNO : 707

リ ア 側

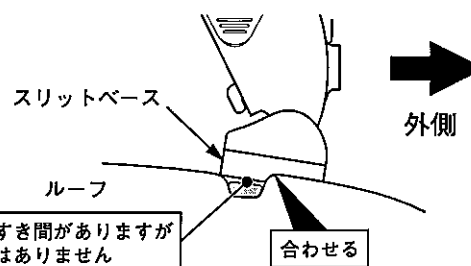

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 684


スリットベースNO : 707

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。

- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。

- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前取付ボルト
締め付け前