

適用車種別キャリア取り付け位置 (EH402)

TOYOTA カローラフィールダー (ルーフレール付車)


年式

H 24. 5～

型式

NZE.ZRE16#

取り付け位置

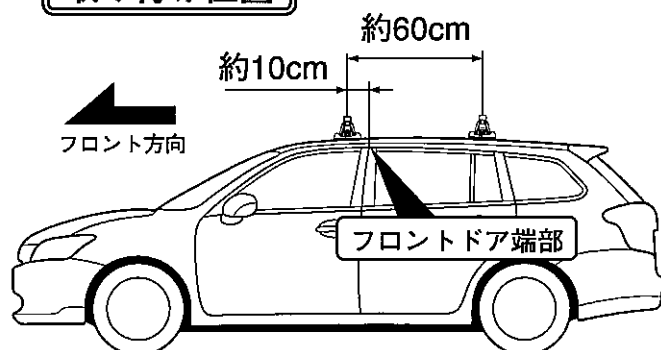

■システムキャリア : EF14BL/SL/BLX + EB1(110cm)

A寸法


B寸法

フロント側 : 約 91.6cm

フロント側 : 約 5.2cm

リ ア 側 : 約 89.7cm


リ ア 側 : 約 6.1cm

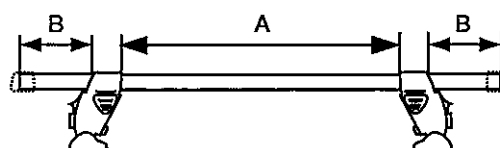

ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m


最大積載重量 (目安) : 約 60 kg

■スキー専用キャリア : SS101シリーズ

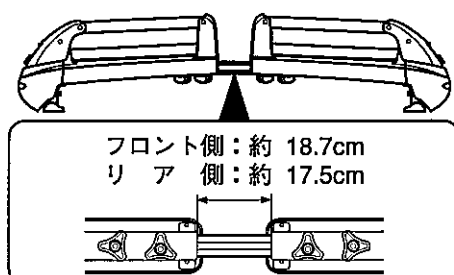


ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m

■スキー専用キャリア : SS104シリーズ

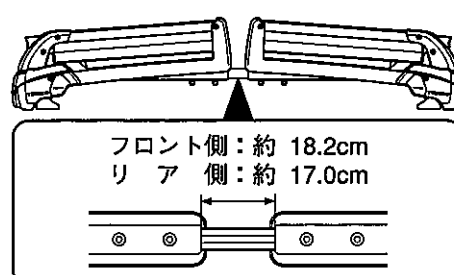

ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m

フロント側

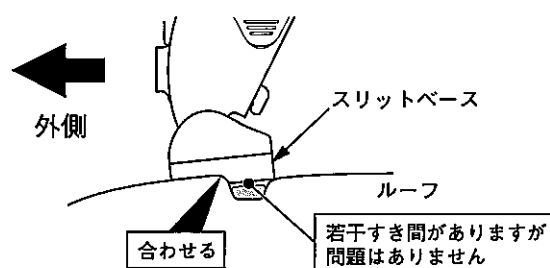


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 687

スリットベースNO : 707

リ ア 側

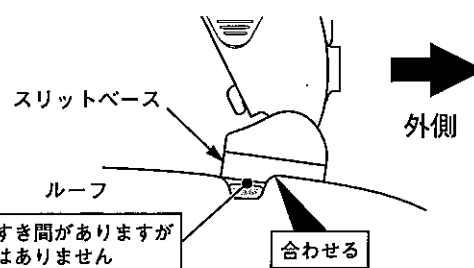

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 684

スリットベースNO : 707

⚠ 注意

● 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。

● 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。

● セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前取付ボルト
締め付け前