


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH403〕

TOYOTA オーリス

年式	H 24. 8～	型式	NZE.ZRE18#
----	----------	----	------------

取り付け位置

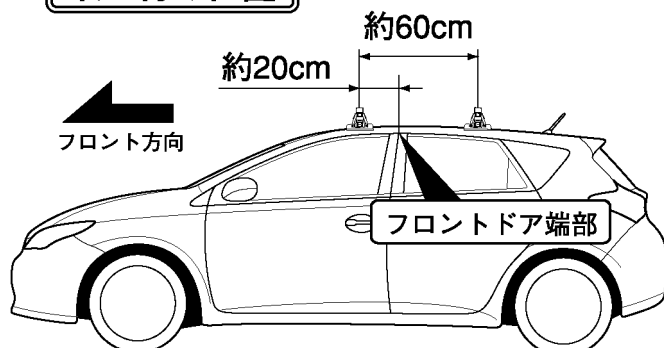

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB1(110cm)

A寸法


フロント側：約 91.8cm

リ ア 側：約 93.9cm

B寸法

フロント側：約 5.1cm


リ ア 側：約 4.1cm

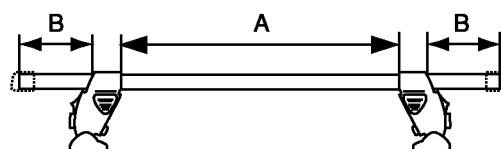

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m


最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 18.5cm

リ ア 側：約 20.8cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 18.0cm

リ ア 側：約 20.3cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

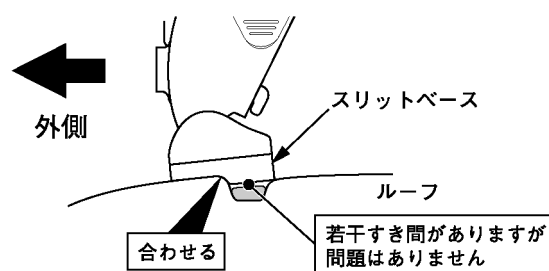


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6150

スリットベースNO : 707

リ ア 側

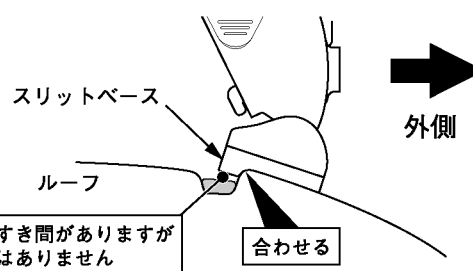

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6150

スリットベースNO : 710

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

