


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH404〕

SUZUKI ワゴンR  
 SUZUKI ワゴンR スティングレー  
 MAZDA フレア  
 MAZDA フレア カスタムスタイル

【年式：H 24. 9～／型式：MH34S】  
 【年式：H 24. 9～／型式：MH34S】  
 【年式：H 24.10～／型式：MJ34S】  
 【年式：H 24.10～／型式：MJ34S】

## 取り付け位置

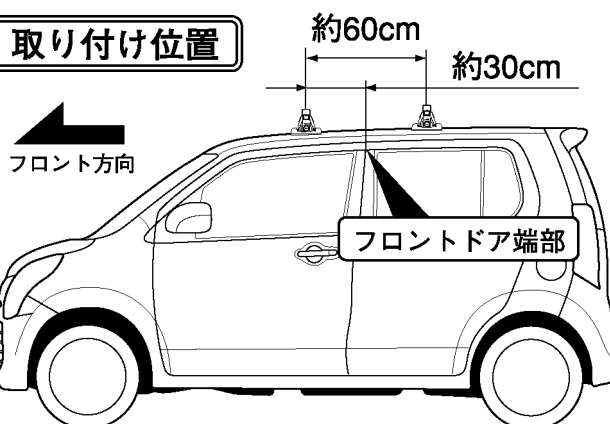

## ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

### A寸法


フロント側：約 96.2cm

リ ア 側：約 94.5cm

### B寸法

フロント側：約 7.9cm


リ ア 側：約 8.8cm

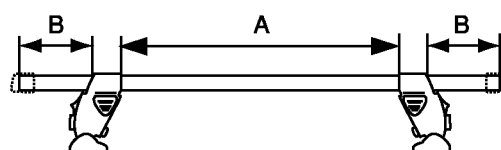

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m


最大積載重量（目安）：約 30 kg

## ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

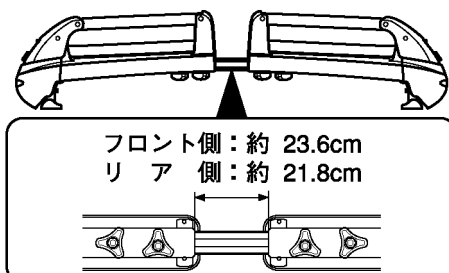


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

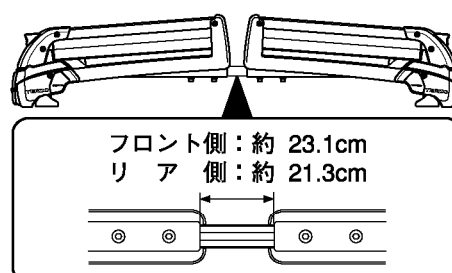

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## フロント側

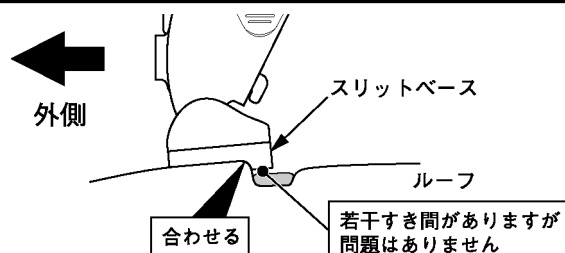


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 647A

スリットベースNO : 710

## リ ア 側

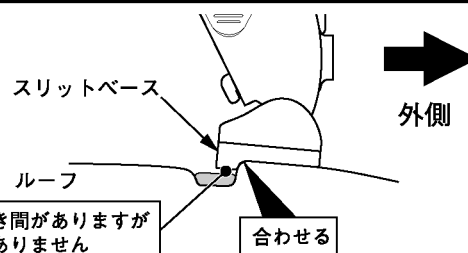

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 647A

スリットベースNO : 710

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

