


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH330〕

## NISSAN ノート

年式	H 17.1～	型式	E11
----	---------	----	-----

### 取り付け位置

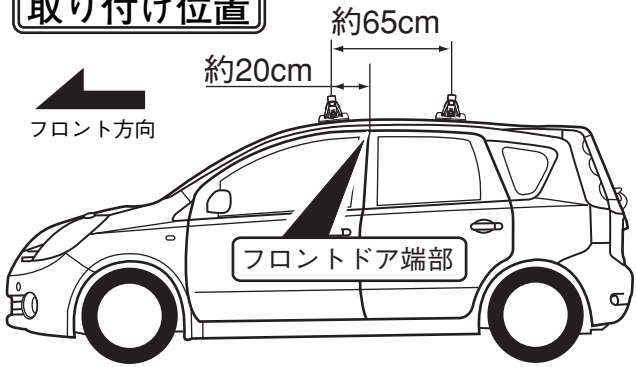


### ■システムキャリア：EF14BL/SL + EB1(110cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 93.9cm    フロント側：約 4.0cm  
 リア側：約 94.0cm    リア側：約 4.0cm

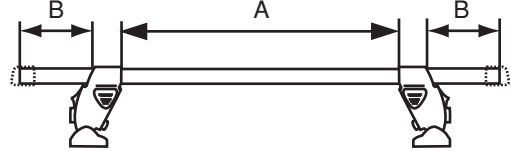


ホルダー締め付けトルク：約 4.5 N・m  
 最大積載重量（目安）：約 50 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 21.0cm  
 リア側：約 21.2cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104R

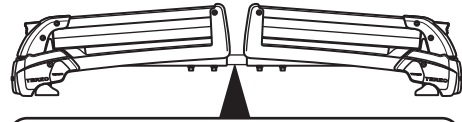


フロント側：約 20.5cm  
 リア側：約 20.7cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### フロント側

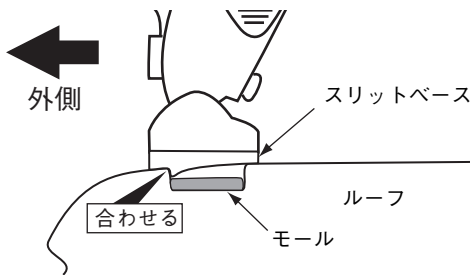


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6153（パッキン付）  
 スリットベースNO   ： 718

### リア側

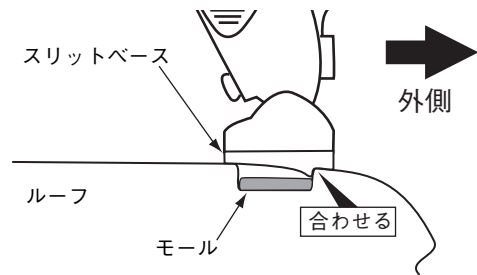

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6153（パッキン付）  
 スリットベースNO   ： 718

## ⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け後

