


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH359〕

SUBARU インプレッサスポーツ
SUBARU XV/XVハイブリッド

年式:H23. 12~ / 型式:GP#
年式:H24. 10~ / 型式:GP#

取り付け位置

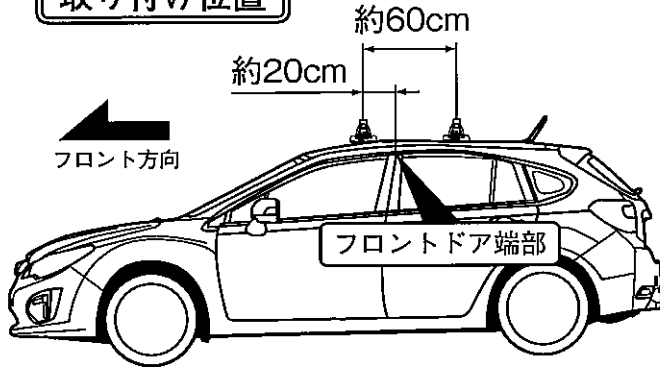


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法

フロント側：約 105.2cm
リア側：約 101.8cm

B寸法

フロント側：約 6.9cm
リア側：約 8.6cm

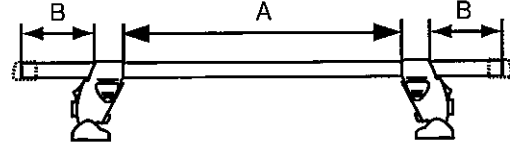


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
最大積載重量(目安)：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 31.2cm
リア側：約 29.8cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 30.7cm
リア側：約 29.3cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m


フロント側

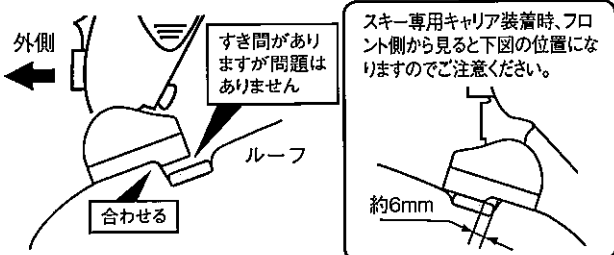

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6160
スリットベースNO : 707

リア側

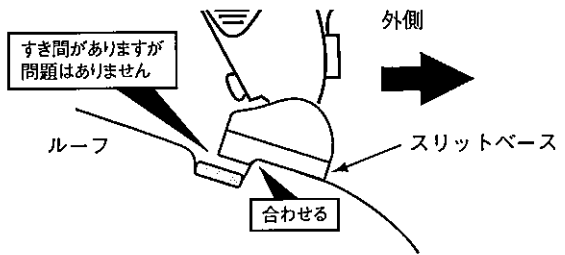

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6160
スリットベースNO : 701

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

