


適用車種別キャリア取り付け位置 [EH290]

DAIHATSU ミラジーノ

| | | | |
|----|-----------|----|----------|
| 年式 | H 16. 11～ | 型式 | L65#,66# |
|----|-----------|----|----------|

取り付け位置

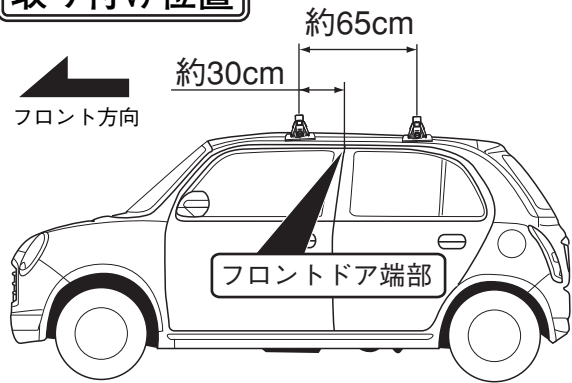

■システムキャリア : EF14BL/SL + EB1(110cm)

| A寸法 | B寸法 |
|------------------|-----------------|
| フロント側 : 約 89.5cm | フロント側 : 約 6.2cm |
| リア側 : 約 91.2cm | リア側 : 約 5.4cm |

ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m
最大積載重量 (目安) : 約 30 kg

■スキー専用キャリア : SS101シリーズ

フロント側 : 約 16.7cm
リア側 : 約 18.2cm

ホルダー締め付けトルク : 約 3N・m

■スキー専用キャリア : SS104シリーズ

フロント側 : 約 16.2cm
リア側 : 約 17.7cm

ホルダー締め付けトルク : 約 3N・m

フロント側

外側
スリットベース
ルーフ
モール
約10mm

車両リア側から見て、ルーフの段差からスリットベース端部までの距離を約10mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136
スリットベースNO : 703

リア側

スリットベース
ルーフ
モール
約5mm

車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベース端部までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136
スリットベースNO : 703

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

ホルダー
ルーフ
隙間

取付ボルト
締め付け後

ホルダー
ルーフ