


適用車種別キャリア取り付け位置(EH356)

DAIHATSU ムーブ
DAIHATSU ムーブカスタム

【 年式:H 18.10~ / 型式:L17#.18# 】
 【 年式:H 18.10~ / 型式:L17#.18# 】

取り付け位置

※ 本車種にキャリアを取り付ける際には、本製品に添付されているパッキン保護シート(部品④)を下記位置のドアパッキン部に貼り付けて、ご使用ください。

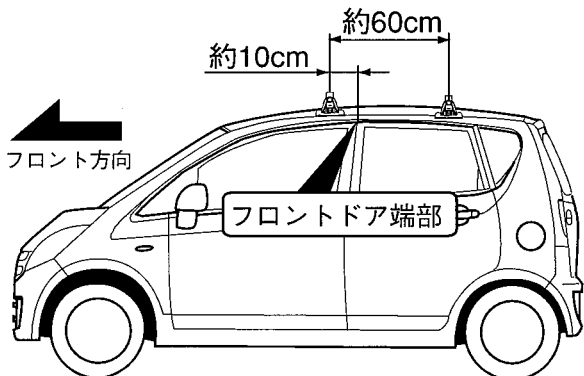


■システムキャリア：EF14BL/SL + EB2(120cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 99.2cm フロント側：約 6.4cm
 リア側：約 99.7cm リア側：約 6.1cm

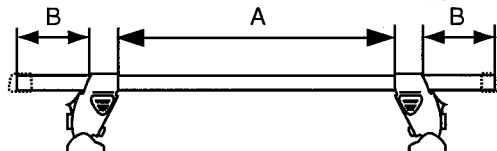


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
 最大積載重量(目安)：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 26.3cm
 リア側：約 25.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 25.8cm
 リア側：約 25.0cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

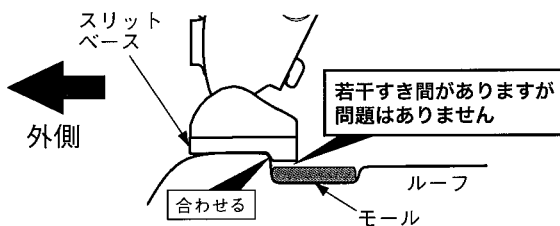


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 677
 スリットベースNO : 710


リア側

■システムキャリア



車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

■スキー専用キャリア



車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 677
 スリットベースNO : 703

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト締め付け前

取付ボルト締め付け後

