


# 適用車種別キャリア取り付け位置 [EH357]

TBI-3471-適A

## DAIHATSU ソニカ

|    |         |    |          |
|----|---------|----|----------|
| 年式 | H 18.6~ | 型式 | L40#,41# |
|----|---------|----|----------|

### 取り付け位置

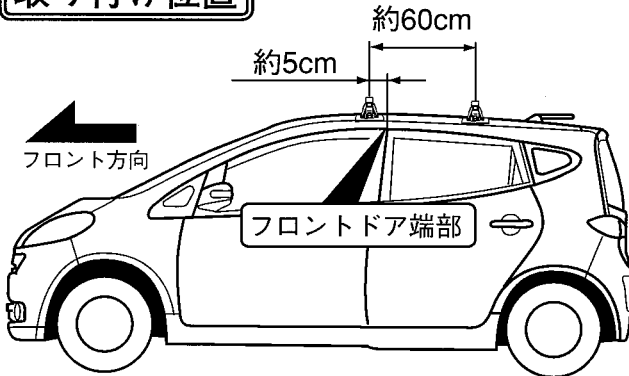


### ■システムキャリア：EF14BL/SL + EB1(110cm)

#### A寸法

フロント側：約 93.3cm  
リア側：約 88.6cm

#### B寸法

フロント側：約 4.3cm  
リア側：約 6.7cm

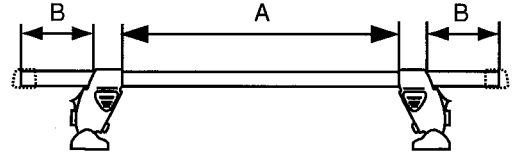


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m  
最大積載重量（目安）：約 30 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 20.2cm  
リア側：約 15.7cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 19.7cm  
リア側：約 15.2cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

### フロント側

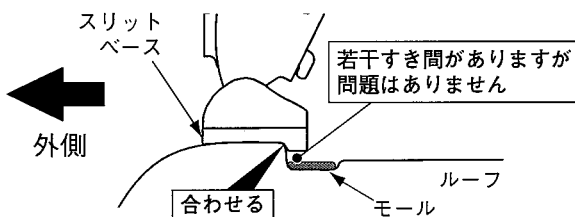


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 645A  
スリットベースNO : 710

### リア側

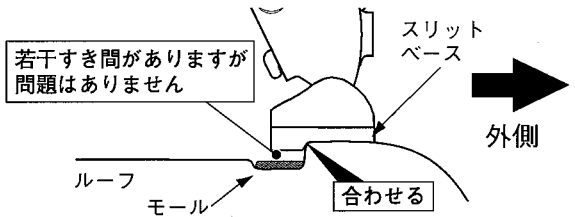

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。


※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 653B  
スリットベースNO : 701

## ⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

### 取付ボルト締め付け前



### 取付ボルト締め付け後

