

## 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH359〕

## TOYOTA オーリス


年式

H 18.10～

型式

NZE.ZRE15#

## 取り付け位置

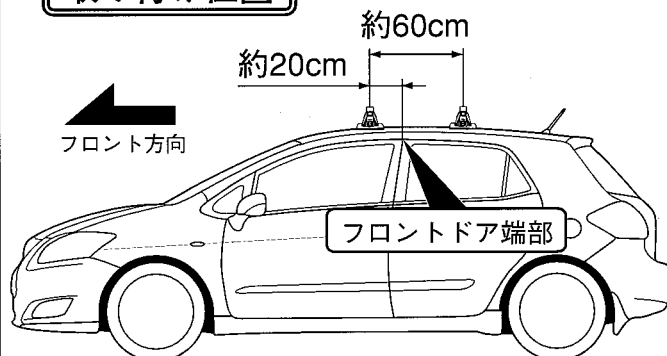

## ■システムキャリア：EF14BL/SL + EB2(120cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 98.8cm

フロント側：約 6.6cm

リ ア 側：約 98.8cm


リ ア 側：約 6.6cm

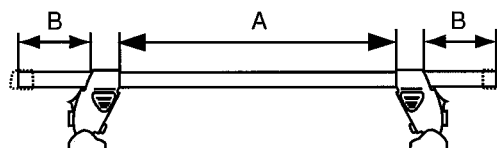

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m


最大積載重量（目安）：約 60 kg

## ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 26.1cm

リ ア 側：約 26.2cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 25.6cm

リ ア 側：約 25.7cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## フロント側

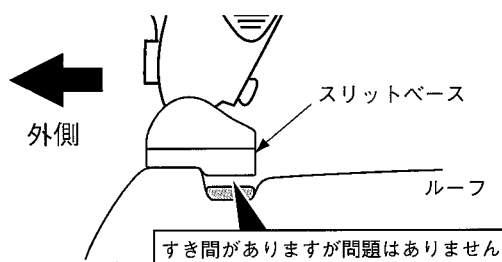


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6160

スリットベースNO : 707

## リ ア 側

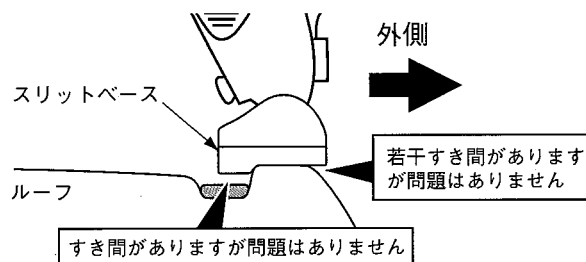

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6160


スリットベースNO : 701

## ⚠ 注意

● 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。

● 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。

● セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前取付ボルト  
締め付け後