


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH360〕

## SUZUKI セルボ

|    |          |    |       |
|----|----------|----|-------|
| 年式 | H 18.11～ | 型式 | HG21S |
|----|----------|----|-------|

### 取り付け位置

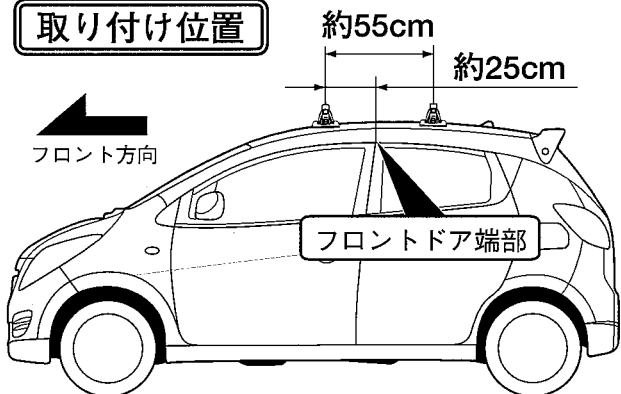


### ■システムキャリア：EF14BL/SL + EB1(110cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 93.1cm      フロント側：約 4.4cm  
 リア側：約 93.4cm      リア側：約 4.3cm

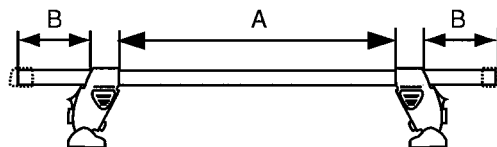


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m  
 最大積載重量（目安）：約 30 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 19.7cm  
 リア側：約 20.8cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 19.2cm  
 リア側：約 20.3cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

### フロント側

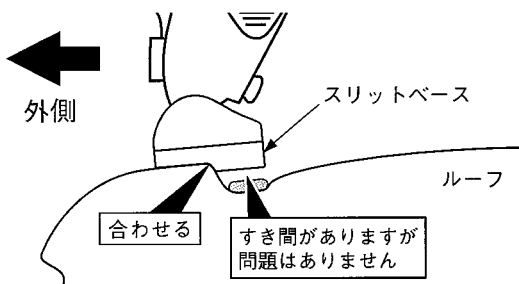


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6148  
 スリットベースNO : 707

### リア側

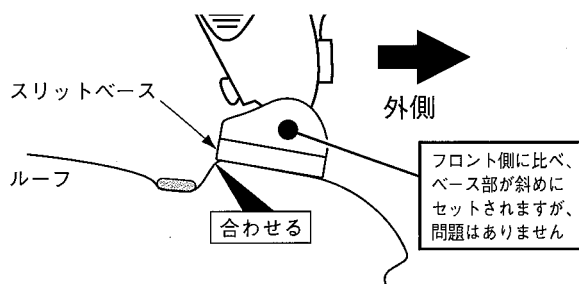

車両フロント側から見て、ルーフの端部にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6148  
 スリットベースNO : 703

## ⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け後

