


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH369〕

TOYOTA アルファード 【年式：H20.5～ / 型式：ANH.GGH2#】  
 TOYOTA ヴェルファイア 【年式：H20.5～ / 型式：ANH.GGH2#】

## 取り付け位置

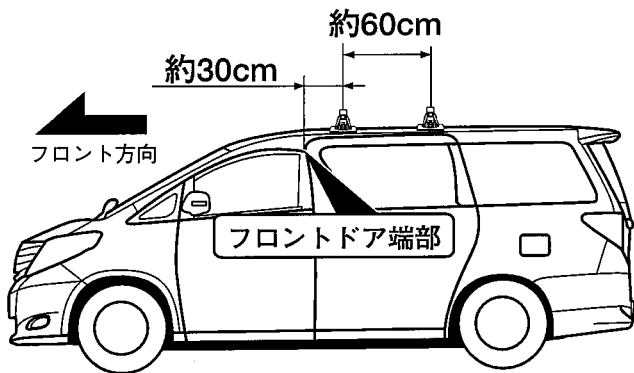


## ■システムキャリア：EF14BL/SL + EB6(137cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 121.7cm    フロント側：約 3.6cm  
 リア側：約 121.6cm    リア側：約 3.7cm

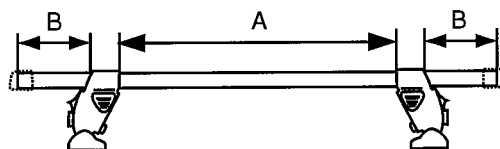


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m  
 最大積載重量（目安）：約 45 kg

## ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 48.8cm  
 リア側：約 48.7cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 48.3cm  
 リア側：約 48.2cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## フロント側

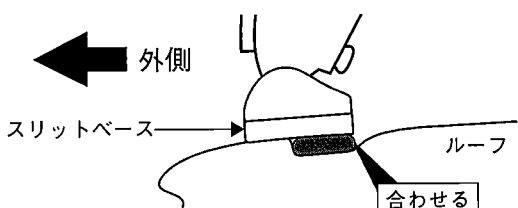


車両リア側から見て、モールの端部にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6147  
 スリットベースNO   ： 703

## リア側

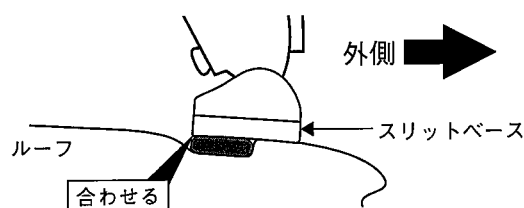

車両フロント側から見て、モールの端部にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6147  
 スリットベースNO   ： 703

## ⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け後

