


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH379〕

BMW 5シリーズセダン

| | | | |
|----|----------|----|--|
| 年式 | H 15. 8～ | 型式 | |
|----|----------|----|--|

取り付け位置

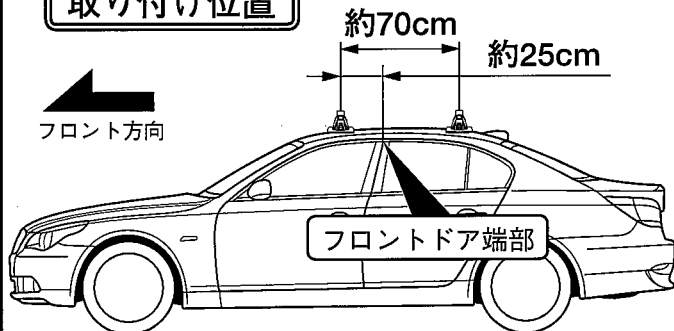


■システムキャリア：EF14BL/SL + EB2 (120cm)

A寸法

フロント側：約 98.2cm
リア側：約 99.2cm


B寸法

フロント側：約 6.9cm
リア側：約 6.4cm

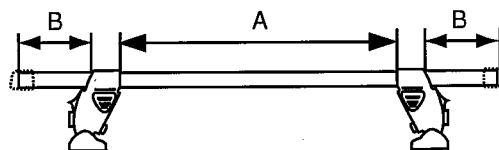


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 24.9cm
リア側：約 26.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 24.4cm
リア側：約 26.0cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

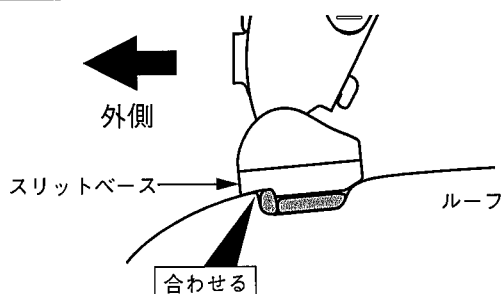


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6131
スリットベースNO : 711

リア側

■システムキャリア




車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6137
スリットベースNO : 707

■スキー専用キャリア




車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト締め付け前



取付ボルト締め付け後

