

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH384〕


TOYOTA パッソセツテ

DAIHATSU ブーンルミナス

年式	H 20. 12～	型式	M50#,51#
----	-----------	----	----------

年式	H 20. 12～	型式	M50#,51#
----	-----------	----	----------

取り付け位置

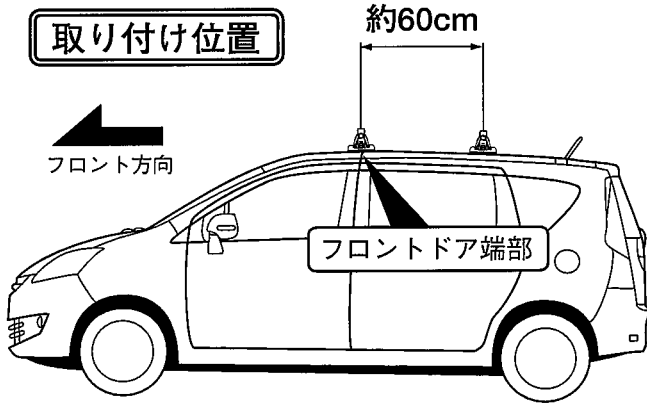


■システムキャリア：EF14BL/SL + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 101.5cm フロント側：約 5.2cm
 リア側：約 101.7cm リア側：約 5.1cm

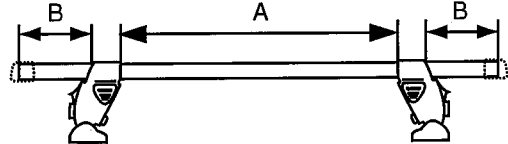


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
 最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 28.2cm
 リア側：約 28.3cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 27.7cm
 リア側：約 27.8cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

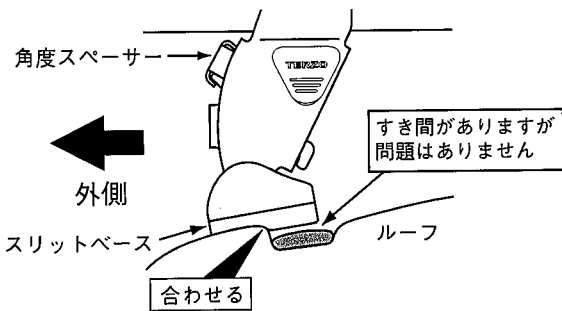

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。


※システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136
 スリットベースNO : 707

リア側

■システムキャリア

■スキー専用キャリア

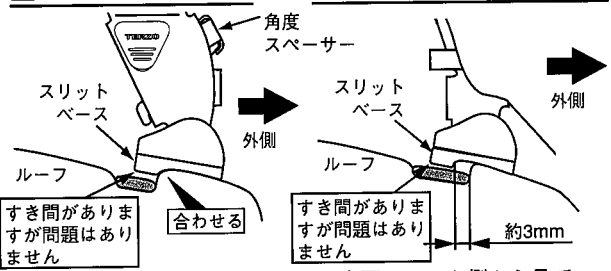

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約3mmに合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6136
 スリットベースNO : 701

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

