

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH386〕

TBI-3500-適A

SUBARU レガシィB4


年式

H 21.5～

型式

BM#

取り付け位置

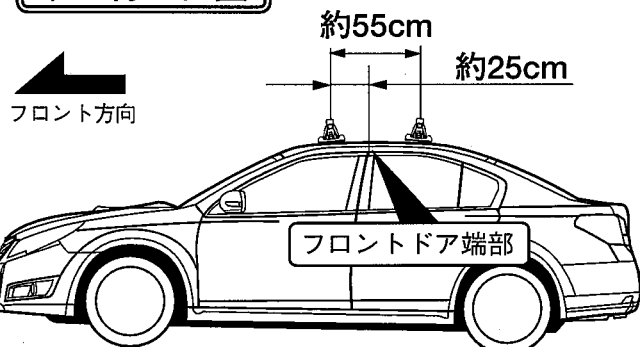


■システムキャリア：EF14BL/SL + EB3 (127cm)

A寸法

B寸法


フロント側：約 104.2cm フロント側：約 7.4cm
リア側：約 104.6cm リア側：約 7.2cm

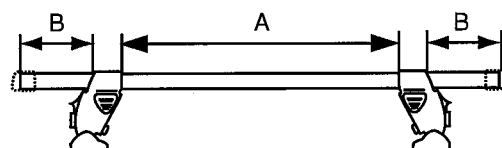


ホルダー締め付けトルク：約 3.5 N・m

最大積載重量（目安）：約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 31.0cm
リア側：約 31.6cm




ホルダー締め付けトルク：約 3.5 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 30.5cm
リア側：約 31.1cm



ホルダー締め付けトルク：約 3.5 N・m

フロント側

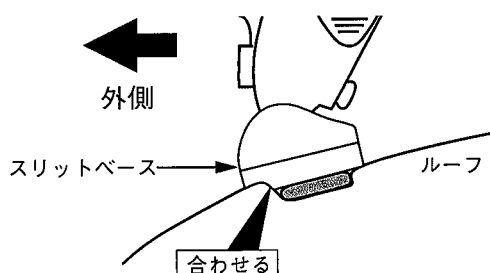


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6150

スリットベースNO : 706

リア側

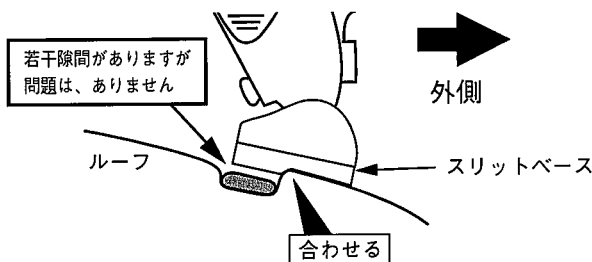

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置は同様です。


ホルダーNO : 6150

スリットベースNO : 707

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前



取付ボルト
締め付け後

