


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH373〕

TOYOTA FJクルーザー


年式	H22.12～	型式	GSJ15W
----	---------	----	--------

取り付け位置

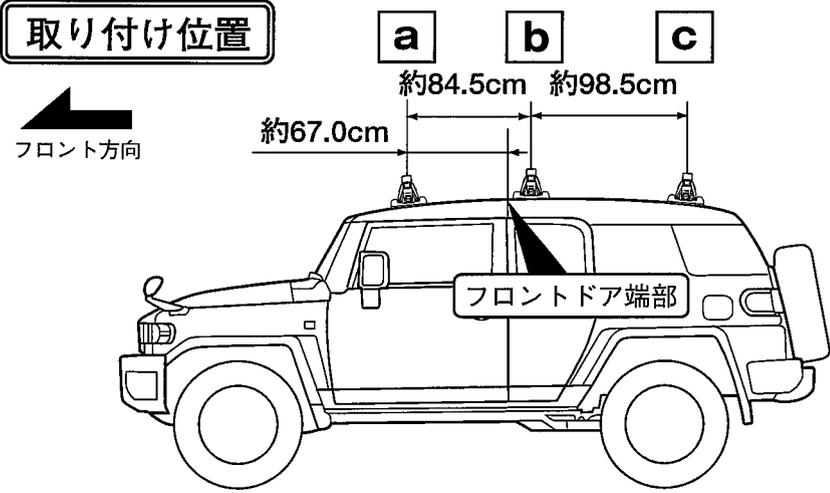

注意

〔C〕部にリア側キャリアを装着する場合は、スリットベースの外側が車体から若干離れますが、使用上問題はありませんので、取り付けボルトを締め付け過ぎないようにご注意ください。

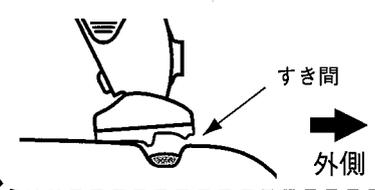


システムキャリア：EF37+ EB3(127cm)

A寸法

フロント側	：約 107.2cm
センター側	：約 100.7cm
リア側	：約 96.7cm

B寸法

フロント側	：約 5.9cm
センター側	：約 9.2cm
リア側	：約 11.2cm

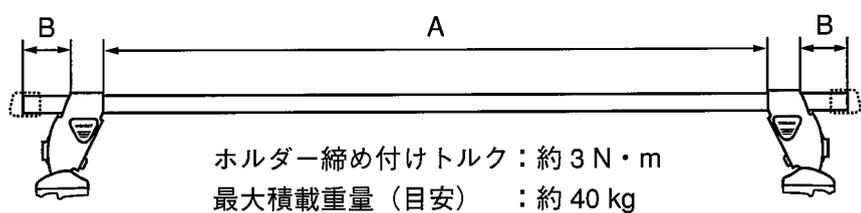

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
 最大積載重量（目安）：約 40 kg

フロント側

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

ホルダーNO : 559
 スリットベースNO : 714

リア側

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

ホルダーNO : 559
 スリットベースNO : 714

注意

- 本車種のキャリア取り付け位置は、a,b,cの3ヶ所ありますのでキャリア取り付けの際はa,b又はb,cの組み合わせで取り付けてください。a,cの組み合わせでご使用になりますと、キャリア前後フット間が広くなり、スキー板及びスノーボードが抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- 車両によっては1cm程度前後する場合があります。