


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH373〕

TOYOTA ランドクルーザー プラド  
(ルーフレール無車)

年式	H21.9~	型式	GRJ.TRJ15#
----	--------	----	------------


## 取り付け位置

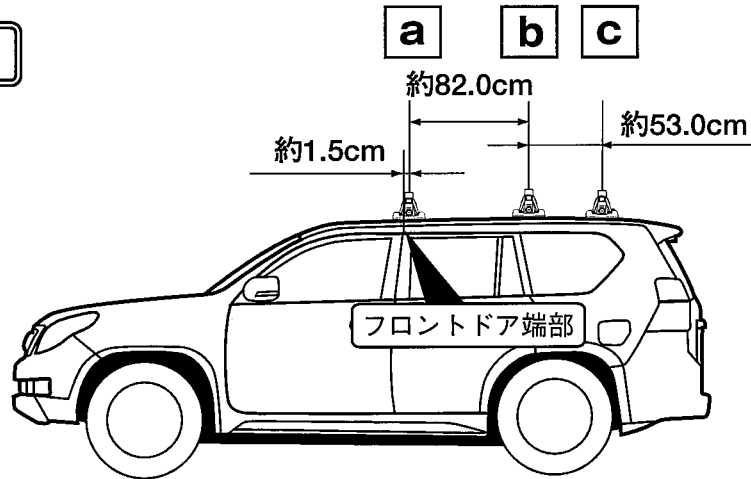

### ■システムキャリア：EF37+ EB2(120cm)


A寸法	フロント側：約 100.9cm
	センター側：約 96.5cm
	リア側：約 94.0cm

B寸法	フロント側：約 5.6cm
	センター側：約 7.8cm
	リア側：約 9.0cm

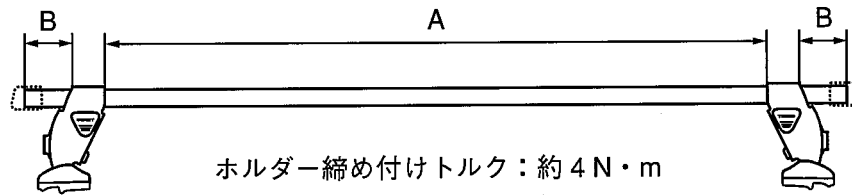

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m  
最大積載重量（目安）：約 60 kg


### フロント側

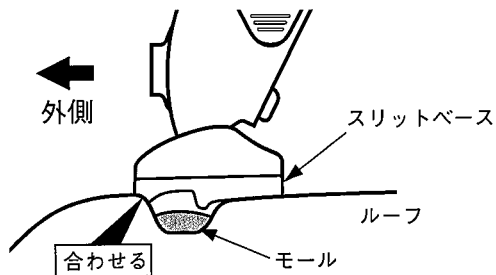

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

ホルダーNO : 559  
スリットベースNO : 714

### リア側

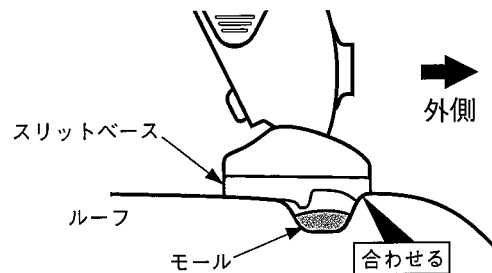

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

ホルダーNO : 559  
スリットベースNO : 714

## ⚠️ 注意

- 本車種のキャリア取り付け位置は、a,b,cの3ヶ所ありますのでキャリア取り付けの際はa,b又はb,cの組み合わせで取り付けてください。a,cの組み合わせでご使用になりますと、キャリア前後フット間が広くなり、スキー板及びスノーボードが抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- 車両によっては1cm程度前後する場合があります。