


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH377〕

SUZUKI ソリオ
 MITSUBISHI デリカD:2

【年式：H 23. 1～/ 型式：MA15S】

【年式：H 23. 3～/ 型式：MB15S】

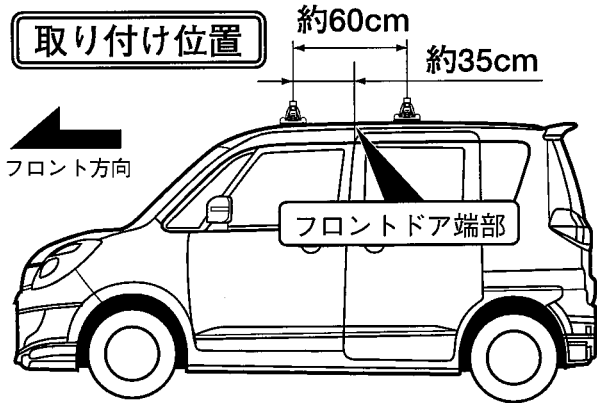


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB6 (137cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 115.6cm フロント側：約 6.7cm
 リア側：約 106.3cm リア側：約 11.4cm

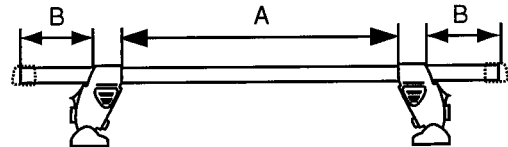


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
 最大積載重量（目安）：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

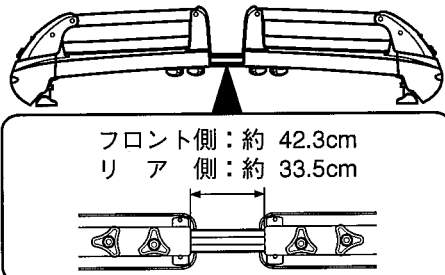


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

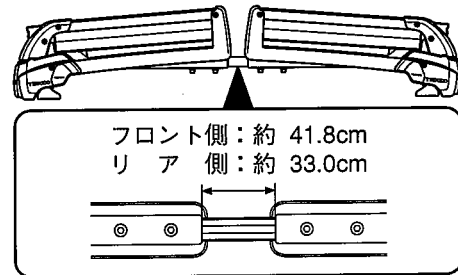

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

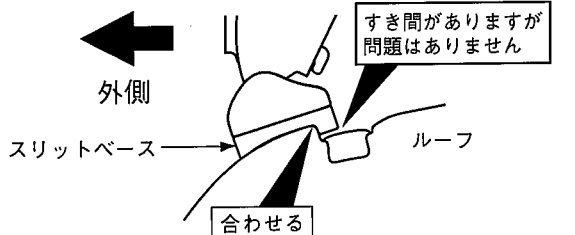

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。


※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6172
 スリットベースNO : 710

リア側

■システムキャリア

■スキー専用キャリア

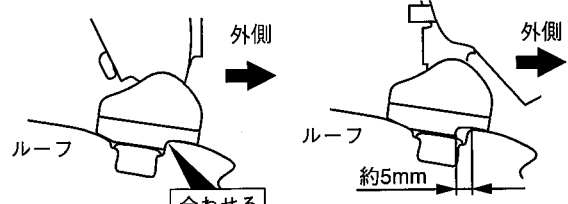

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6176
 スリットベースNO : 713

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

