

# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH396〕

**TOYOTA プリウスα**

年式


H 23. 5～

型式

ZVW4#

## 取り付け位置

※ 取扱説明書（P3. 【6】）でパッキンを貼り付けたホルダーをリア側にご使用ください。

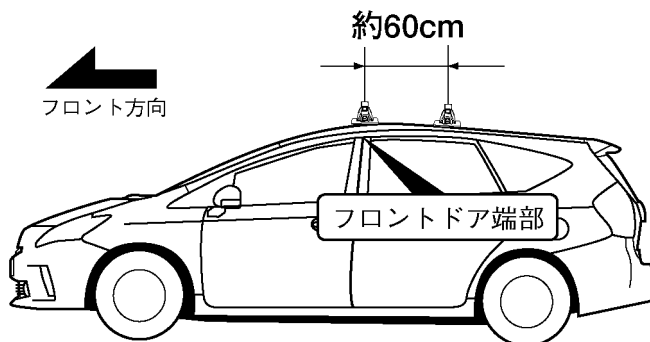

### ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 105.3cm

フロント側：約 6.9cm

リア側：約 103.0cm


リア側：約 8.0cm

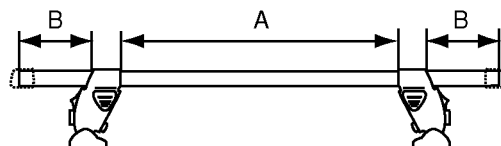

ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m


最大積載重量（目安）：約 60 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 31.7cm

リア側：約 29.3cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 31.2cm

リア側：約 28.8cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

## フロント側

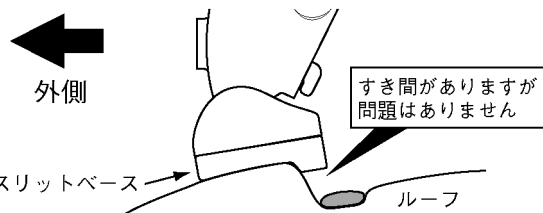


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6105A

スリットベースNO : 710

## リア側

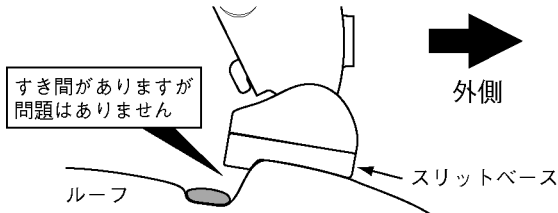

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6105A（パッキン付き）

スリットベースNO : 710

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。又、最大積載重量は、キャリア及びアタッチメントの重量を含んだ重量です。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

