

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH376〕


HONDA フィットシャトル

【年式：H23.6～／型式：GG7.8】

HONDA フィットシャトルハイブリッド

【年式：H23.6～／型式：GP2】

取り付け位置

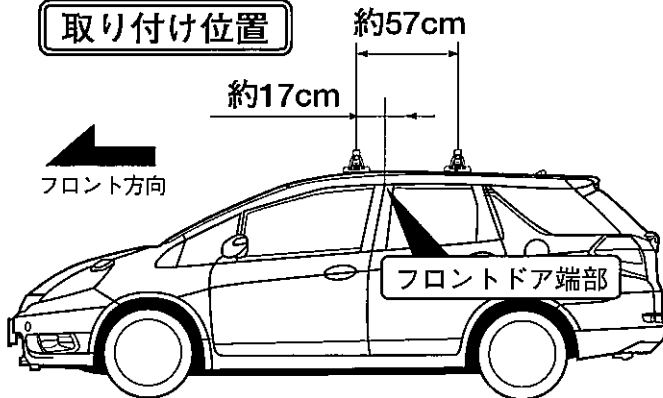


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

フロント側：約 102.5cm
リア側：約 97.9cm

B寸法

フロント側：約 4.8cm
リア側：約 7.1cm

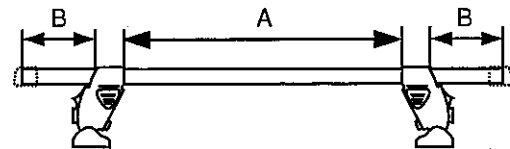


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
最大積載重量（目安）：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 28.7cm
リア側：約 25.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 28.2cm
リア側：約 25.0cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

●スカイルーフ車もキャリアをセットする位置は同様です。

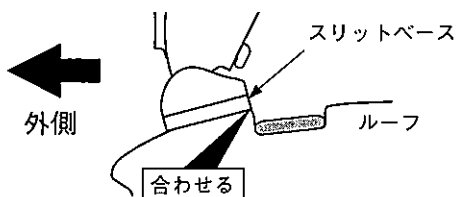


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 677
スリットベースNO : 703

リア側

●スカイルーフ車もキャリアをセットする位置は同様です。

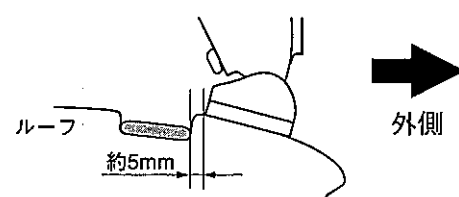

車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 677
スリットベースNO : 703

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

