


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH399〕

LEXUS CT

年式	H 23. 1～	型式	ZWA1#
----	----------	----	-------

取り付け位置

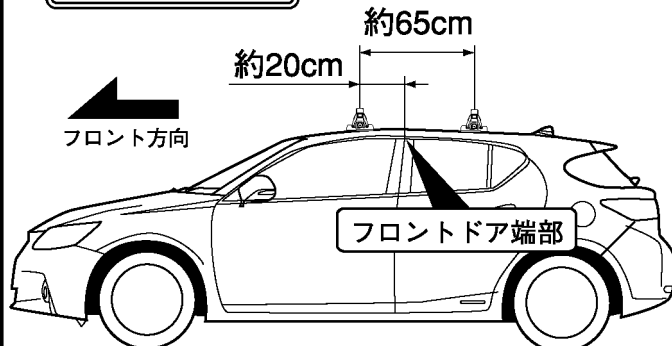


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

フロント側：約 95.7cm
リア側：約 98.7cm


B寸法

フロント側：約 8.2cm
リア側：約 6.7cm

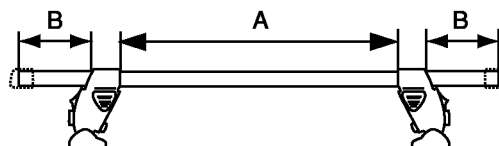


ホルダー締め付けトルク：約 2.5 N・m
最大積載重量（目安）：約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 22.5cm
リア側：約 24.2cm




ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 22.0cm
リア側：約 23.7cm



ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m

フロント側

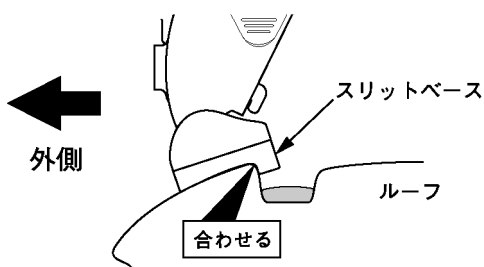


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6184
スリットベースNO : 710

リア側

■システムキャリア




車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6184
スリットベースNO : 703

■スキー専用キャリア



車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

⚠️ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

