


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH421〕

DAIHATSU ムーヴ／ムーヴカスタム
SUBARU ステラ／ステラカスタム

年式：H26.12～／型式：LA15#.16#
年式：H26.12～／型式：LA15#.16#

取り付け位置

※ 本製品に添付されているパッキン保護シート（部品④）を下記位置のドアパッキン部に貼り付けて、ご使用ください。

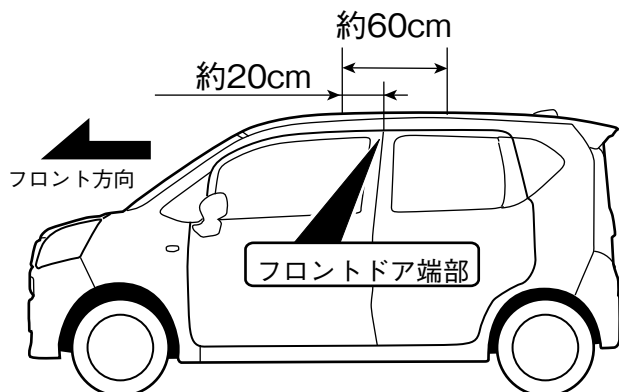

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法


フロント側：約 93.5cm

リ ア 側：約 93.5cm

B寸法

フロント側：約 9.3cm


リ ア 側：約 9.3cm

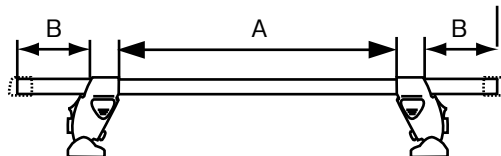

ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m


最大積載重量(目安)：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

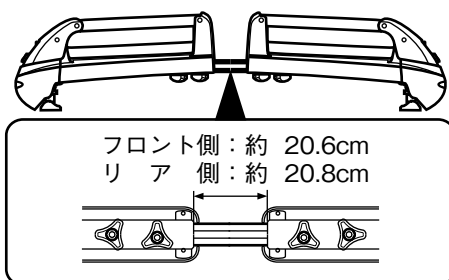


ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

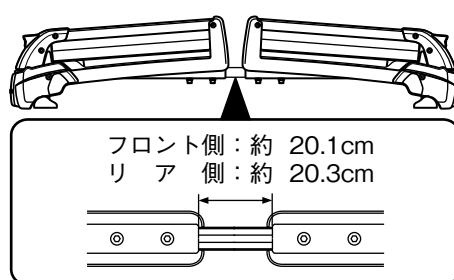

ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m

フロント側

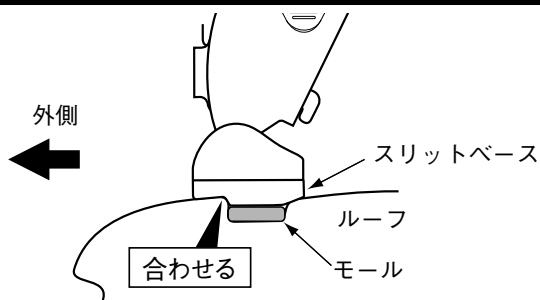


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6104

スリットベースNO : 711

リ ア 側

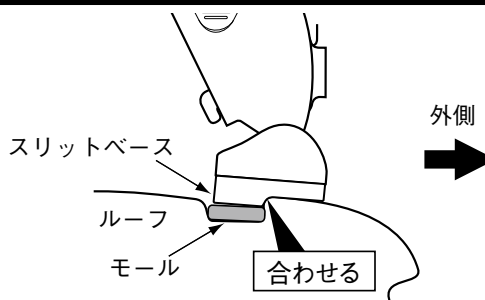

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6104

スリットベースNO : 707

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

