


適用車種別キャリア取り付け位置 (EH350)

TBI-3464-適B-2

NISSAN ジューク

年式	H 22. 6~	型式	F15
----	----------	----	-----

取り付け位置

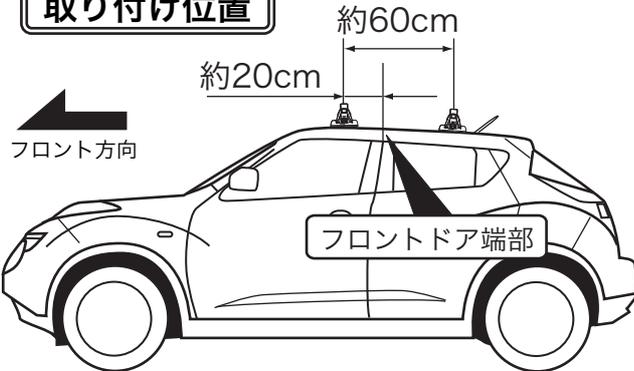

■システムキャリア : EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側 : 約 97.2cm フロント側 : 約 7.4cm
 リア側 : 約 95.1cm リア側 : 約 8.5cm




ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m
 最大積載重量(目安) : 約 50 kg

■スキー専用キャリア : SS101シリーズ



フロント側 : 約 24.8cm
 リア側 : 約 21.4cm




ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m

■スキー専用キャリア : SS104シリーズ




フロント側 : 約 24.3cm
 リア側 : 約 20.9cm



ホルダー締め付けトルク : 約 3 N・m

フロント側

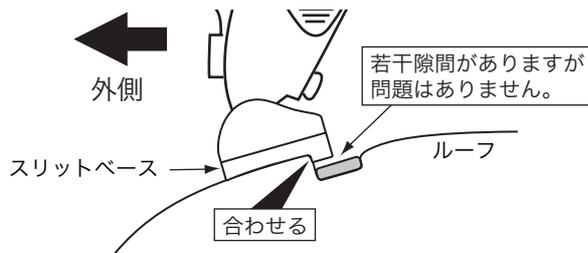

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6171
 スリットベースNO : 710


リア側

■システムキャリア



若干隙間がありますが問題はありません。

■スキー専用キャリア



若干隙間がありますが問題はありません。

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。車両フロント側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6171
 スリットベースNO : 710

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフィット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フィットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

