


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH243〕

TOYOTA カローラ フィールダー ルーフレール無車

年式	H 12. 8～ H 18. 9	型式	CE,NZE,ZZE12#
----	------------------	----	---------------

取り付け位置

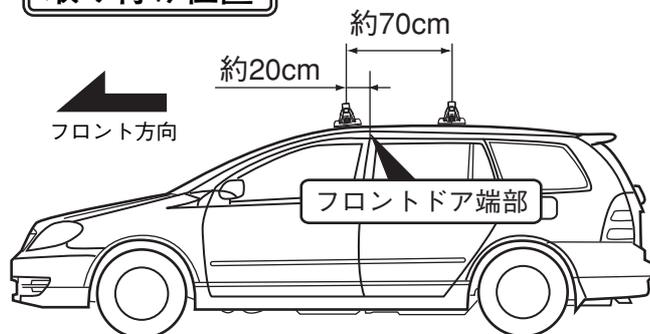


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

フロント側：約 94.9cm
リア側：約 98.0cm

B寸法

フロント側：約 8.6cm
リア側：約 7.0cm

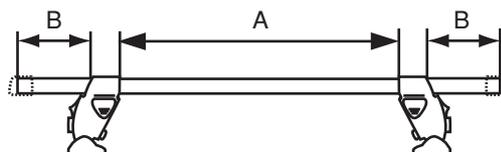


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 22.2cm
リア側：約 25.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 5 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 21.7cm
リア側：約 25.0cm



ホルダー締め付けトルク：約 5 N・m

フロント側

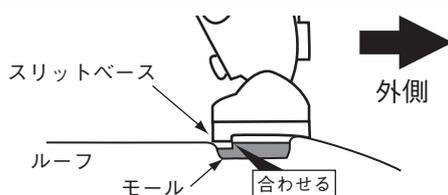


モールの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に、合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 692

スリットベースNO : 710

リア側

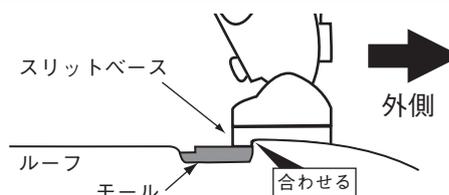

ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に、合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 692

スリットベースNO : 710

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- キャリア装着時及び、積載物を載せる際は、アンテナと干渉しないようご注意ください。
- スキー専用キャリア取り付け時アンテナを伸ばすと、フロント側のキャリアと干渉してしまいますのでご注意ください。
- 本セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

