

## 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH243〕

## TOYOTA bB


年式	H12.2 ~ H17.11	型式	NCP3#
----	----------------	----	-------

## 適用キャリアフット間寸法目安

## ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB6(137cm)

A寸法  
フロント側：116.3cm  
リア側：115.0cm

B寸法  
フロント側：6.4cm  
リア側：7.0cm

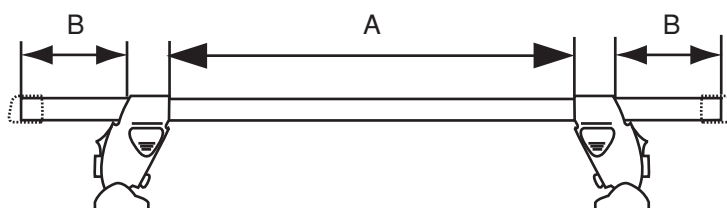


ホルダー締め付けトルク：約 5 N・m

最大積載重量（目安）：約 50 kg

## 取り付け位置

※キャリア装着参考図

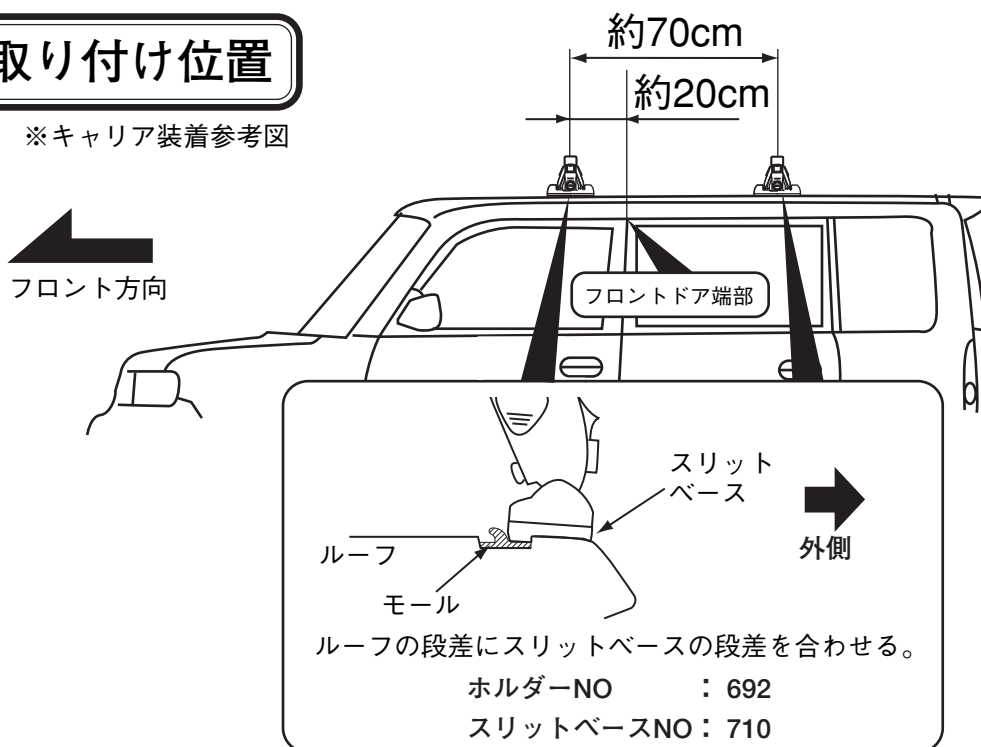

## ⚠注意

● 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。

● 適用キャリアフット間寸法は車種により、約1cm程前後する場合があります。

● キャリア装着時及び、積載物を載せる際は、アンテナと干渉しないようご注意ください。

● 本セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け前

