


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH298〕

TOYOTA ラウム

年式	H 15.5～	型式	NCZ2#
----	---------	----	-------

取り付け位置

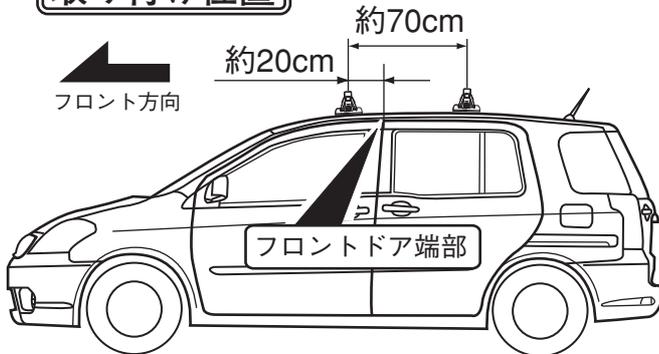

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

フロント側：約 100.0cm
リア側：約 98.5cm

B寸法

フロント側：約 6.0cm
リア側：約 7.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
最大積載重量（目安）：約 40 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 26.0cm
リア側：約 25.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 5N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 25.5cm
リア側：約 24.5cm



ホルダー締め付けトルク：約 5N・m


フロント側

■システムキャリア



ルーフの段差からスリットベースの端部を合わせる。

■スキー専用キャリア




ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6142
スリットベースNO : 703


リア側

■システムキャリア



ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約10mmに合わせる。

■スキー専用キャリア



ルーフの段差からスリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6142
スリットベースNO : 703

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。
- キャリア装着時及び、積載物を載せる際は、アンテナと干渉しないようご注意ください。

取付ボルト締め付け前



取付ボルト締め付け後

