


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH323〕

NISSAN ムラーノ (ルーフレール無車)

年式	H 16.9～	型式	Z50
----	---------	----	-----

取り付け位置

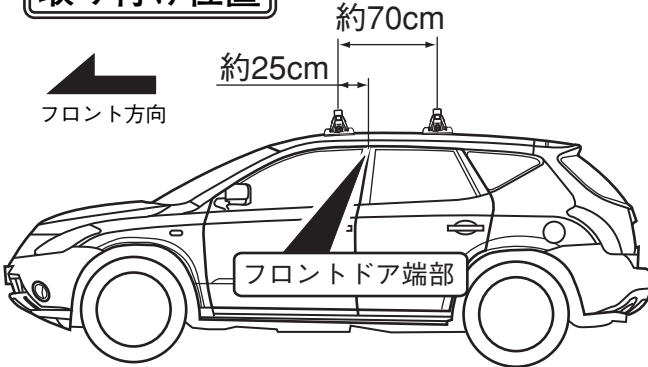


■システムキャリア：EF14BL/SL + EB6(137cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 113.5cm フロント側：約 8.0cm
 リア側：約 111.0cm リア側：約 9.0cm

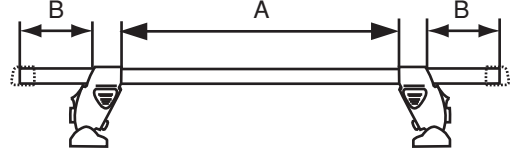


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
 最大積載重量（目安）：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 39.5cm
 リア側：約 37.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 4N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 39.0cm
 リア側：約 37.0cm



ホルダー締め付けトルク：約 4N・m

フロント側

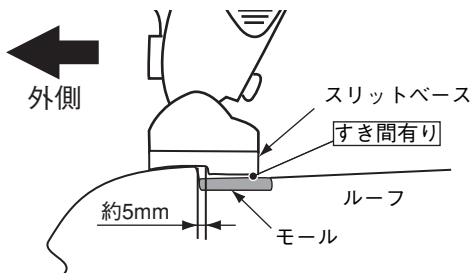


車両リア側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。
 ※ フットの内側に、上図のような隙間が開きますが問題はありません。

ホルダーNO ： 6163
 スリットベースNO： 707

リア側

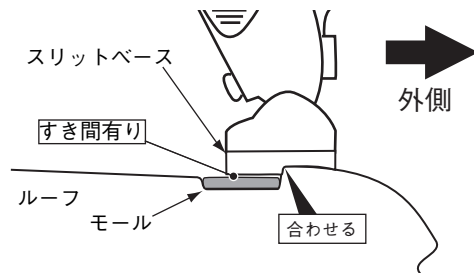

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。
 ※ フットの内側に、上図のような隙間が開きますが問題はありません。

ホルダーNO ： 6164
 スリットベースNO： 707

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

