


TOYOTA ヴィッツ

年式 H 17. 2～H 22.11

型式 KSP,NCP,SCP9#

取り付け位置

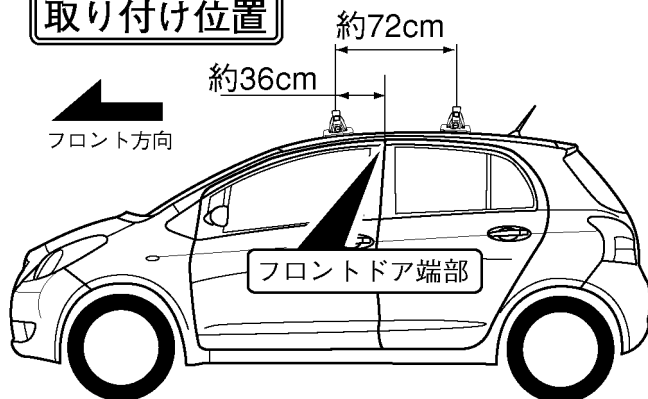


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB1(110cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 93.4cm フロント側：約 4.3cm
リア側：約 91.0cm リア側：約 5.5cm

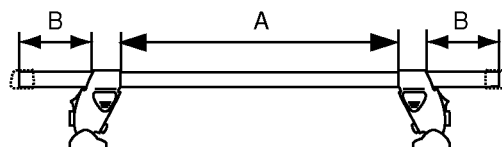


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
最大積載重量（目安）：約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 20.3cm
リア側：約 17.7cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

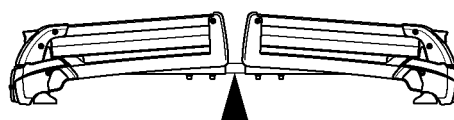


フロント側：約 19.8cm
リア側：約 17.2cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

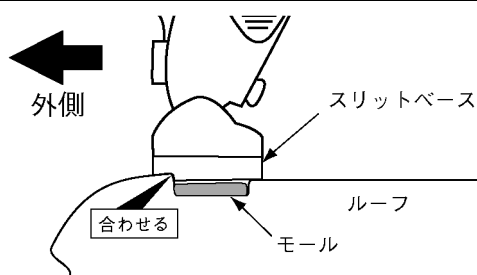


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 698A(パッキン付)
スリットベースNO : 706

リア側

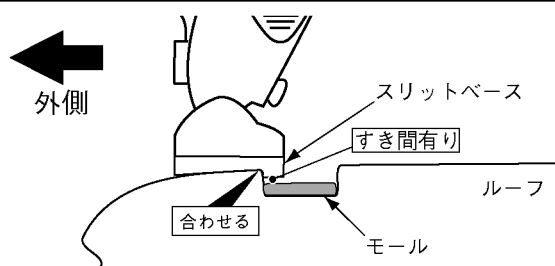

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。


※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。
※ フットの内側に、上図のような隙間が開きますが問題はありません。

ホルダーNO : 698A(パッキン付)
スリットベースNO : 710

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前



取付ボルト
締め付け後

