


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH333〕

HONDA	エアウェイブ	年式：H17.4～	／	型式：GJ1.2
HONDA	パートナー	年式：H18.3～	／	型式：GJ3

## 取り付け位置

※ 本車種にキャリアを取り付ける際には、本製品に添付されているパッキン保護シートを下記位置のドアパッキン部に貼り付けて、ご使用ください。

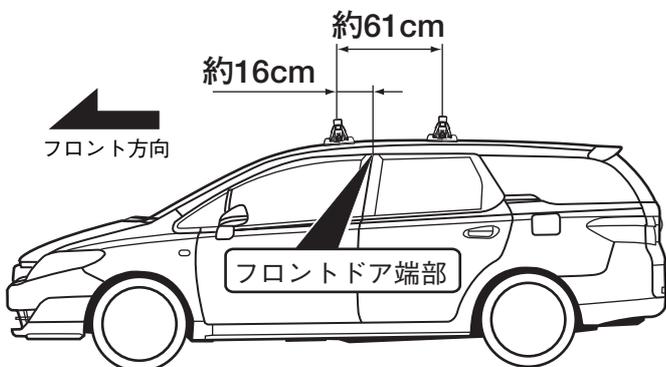


### ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2 (120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 97.7cm    フロント側：約 7.2cm  
 リア側：約 93.4cm    リア側：約 9.3cm

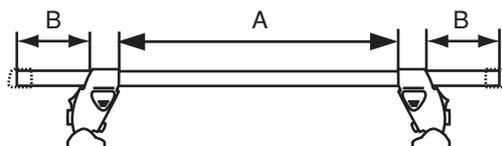


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m  
 最大積載重量（目安）：約 50 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 24.9cm  
 リア側：約 20.6cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

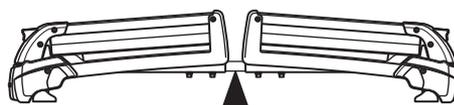


フロント側：約 24.4cm  
 リア側：約 20.1cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

## フロント側

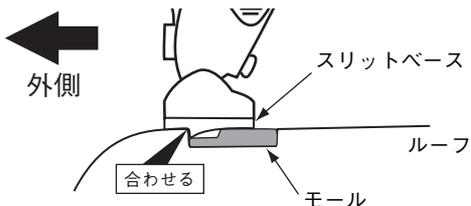


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6124  
 スリットベースNO   ： 718

## リア側

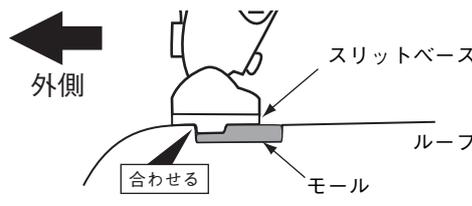

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。  
 ※ スキー専用キャリア取り付け時、スリットベースがモールに若干乗り上げる場合がありますが問題ありません。

ホルダーNO           ： 6125A  
 スリットベースNO   ： 712

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けるとルーフ及び、ホルダーが変形する恐れがあります。
- a部には必ず、紙1枚程度の隙間を確保してください。隙間がない場合は、ルーフが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け前

