


# 適用車種別キャリア取り付け位置(EH338)

## SUZUKI エスクード

年式	H 17.5~	型式	TD54W.94W
----	---------	----	-----------

### 取り付け位置

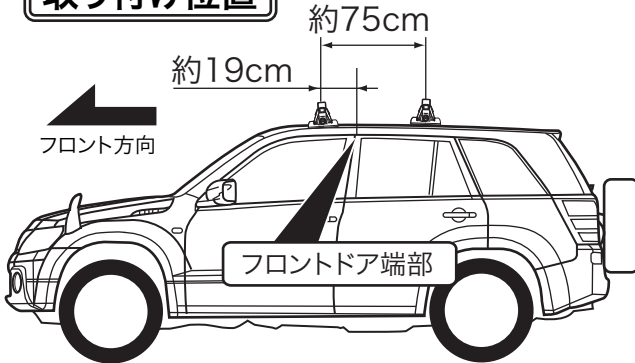


### ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 108.4cm    フロント側：約 5.3cm  
 リア側：約 106.9cm    リア側：約 6.1cm

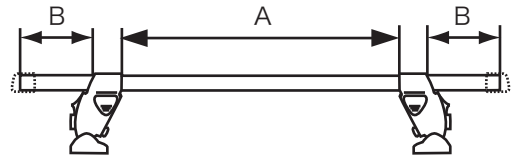


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m  
 最大積載重量(目安)：約 50 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

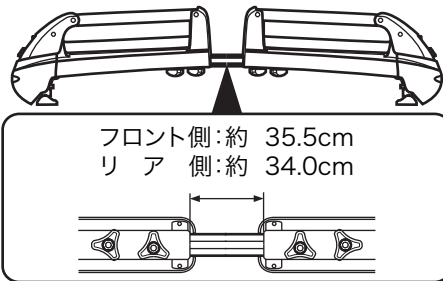


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

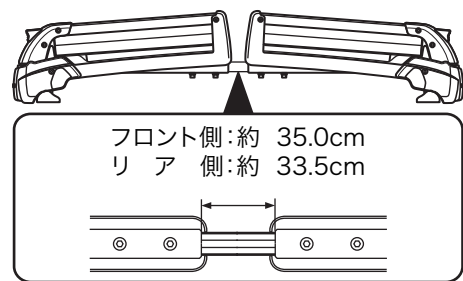

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### フロント側

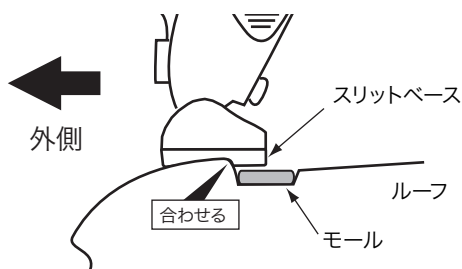


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6139  
 スリットベースNO : 701

### リア側

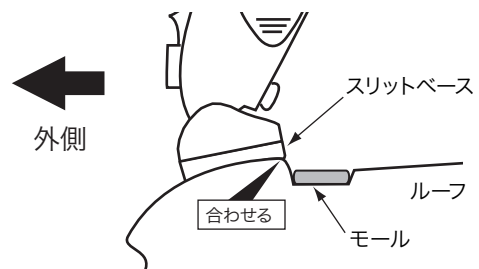

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6139  
 スリットベースNO : 703

## ⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け後

