

# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH343〕

TBI-3457-適A-2

TOYOTA ラクティス


年式

H 17.10～H 22.10

型式

NCP.SCP10#

## 取り付け位置

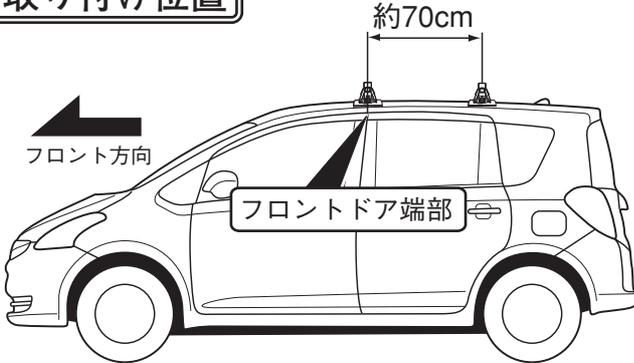

### ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 109.7cm    フロント側：約 4.6cm  
リア側：約 107.6cm    リア側：約 5.7cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m  
最大積載重量（目安）：約 40 kg

### ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 36.7cm  
リア側：約 34.9cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

### ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 36.2cm  
リア側：約 34.4cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

## フロント側

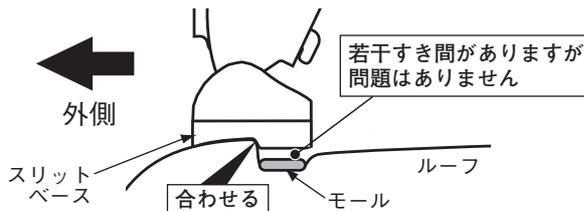


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 645A  
スリットベースNO : 707

## リア側

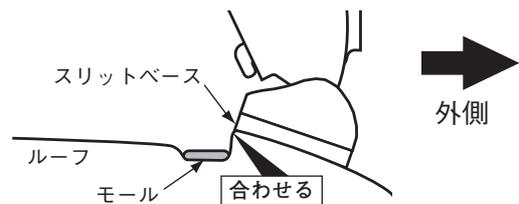

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 645A  
スリットベースNO : 703

## ⚠️ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前

取付ボルト  
締め付け後

