


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH181〕

TBI-3160-適A-2

MITSUBISHI デイオン (ルーフレール無車)

年式	H 12.1~	型式	CR#W
----	---------	----	------

取り付け位置

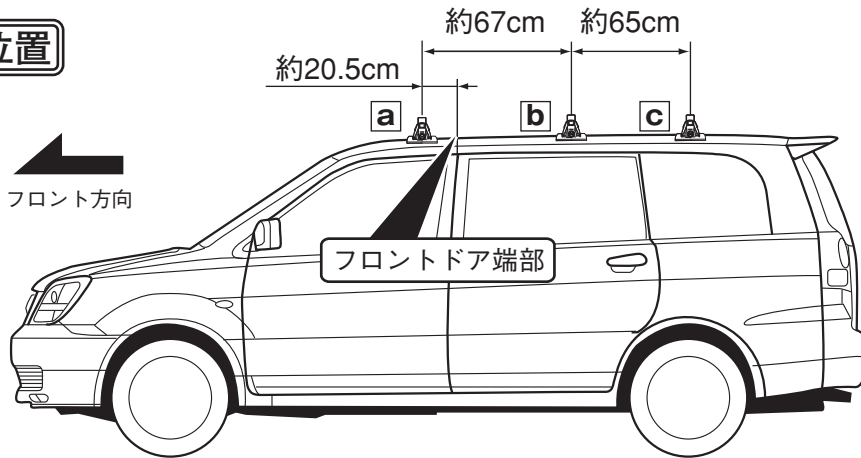


■システムキャリア : EF37+ EB2(120cm)

A寸法

取付位置 a : 約 95.3cm
取付位置 b : 約 94.8cm
取付位置 c : 約 93.3cm

B寸法

取付位置 a : 約 8.3cm
取付位置 b : 約 8.6cm
取付位置 c : 約 9.3cm

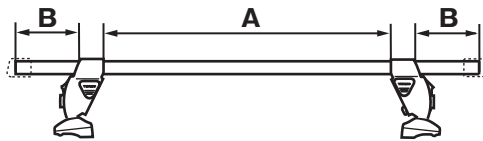

ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m
最大積載重量 (目安) : 約 50 kg


■システムキャリア : EF21 + EB2(120cm)

A寸法

取付位置 a : 約 97.5cm
取付位置 b : 約 97.0cm
取付位置 c : 約 95.5cm


B寸法

取付位置 a : 約 6.7cm
取付位置 b : 約 7.0cm
取付位置 c : 約 7.7cm

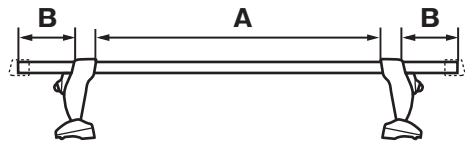

最大積載重量 (目安) : 約 50 kg

フロント側キャリア

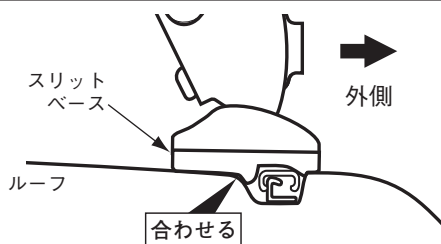


車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ EF37、EF21共に合わせる位置は同様です。

	運転席側	助手席側
ホルダーNO	: 546B	546A
スリットベースNO	: 719	719

リア側キャリア

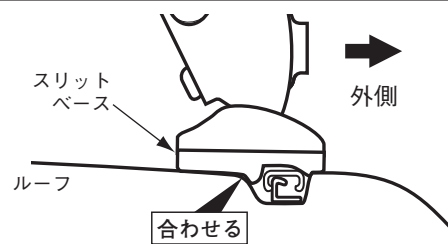

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ EF37、EF21共に合わせる位置は同様です。

	運転席側	助手席側
ホルダーNO	: 546A	546B
スリットベースNO	: 719	719

⚠ 注意

- 取り付け位置によりホルダーNOが異なりますのでご注意ください。
- 本車種のキャリア取り付け位置は、a, b, cの3ヶ所ありますのでキャリア取り付けの際はa, b又はb, cの組み合わせで取り付けてください。a, cの組み合わせで使用になりますと、キャリア前後フット間が広くなり、スキー板及びスノーボードが抜ける恐れがありますのでご注意ください。
- 車両によっては1cm程度前後する場合があります。
- 上記のセット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。
- 本車種は、サンルーフをチルトアップさせると、装着するシステムギアによっては、サンルーフと干渉する恐れがありますので、ご注意ください。尚、インナーライドさせてサンルーフを開閉する事は可能です。