

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH223〕


SUZUKI ワゴンR／ワゴンR RR

年式	H15.9～H20.8	型式	MH21#,22#
----	-------------	----	-----------

MAZDA AZ-ワゴン／AZ-ワゴン RR

年式	H15.10～H20.8	型式	MJ21#,22#
----	--------------	----	-----------

取り付け位置

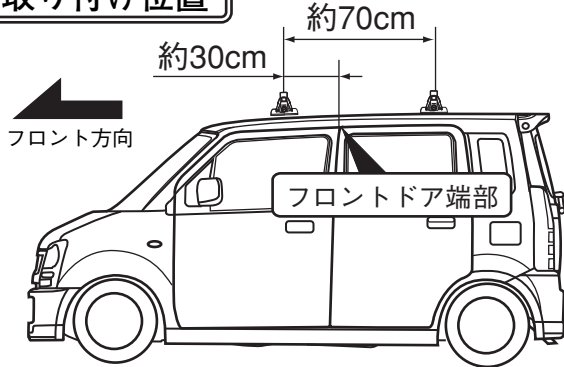


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 95.0cm フロント側：約 8.5cm
 リア側：約 93.7cm リア側：約 9.2cm

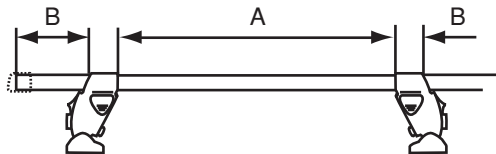


ホルダー締め付けトルク：約 3 N・m
 最大積載重量（目安）：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 21.3cm
 リア側：約 20.8cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 20.8cm
 リア側：約 20.3cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

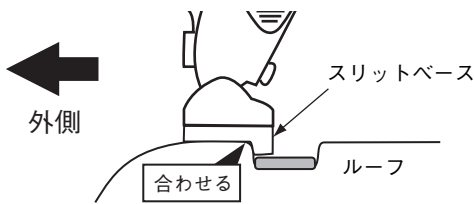


ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 649

スリットベースNO : 710

リア側

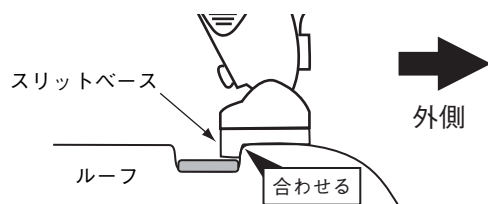

ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 649

スリットベースNO : 710

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの間隙がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフィット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フィットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

