

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH290〕

MITSUBISHI コルト

【年式：H 14.11～


／型式：Z2A#】

MITSUBISHI コルト RALLIART Version-R

【年式：H 18.5～

／型式：Z27AG】

取り付け位置

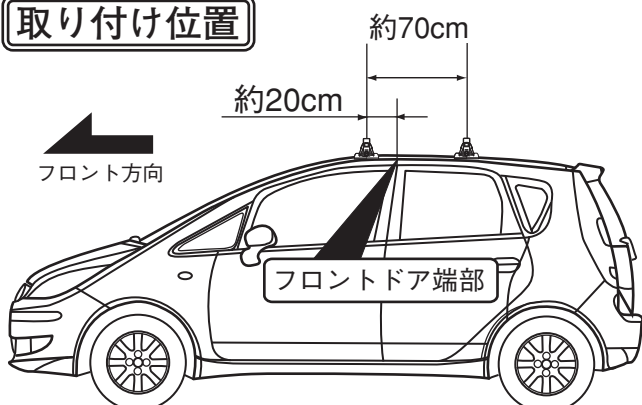

■システムキャリア：EF14BL/SL + EB2(120cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 99.5cm

フロント側：約 6.5cm

リア側：約 94.0cm

リア側：約 9.0cm

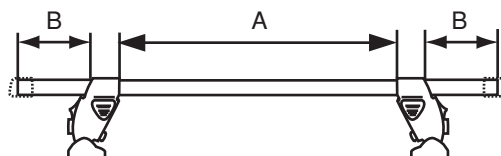

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m


最大積載重量（目安）：約 30 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 25.0cm

リア側：約 22.1cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ



フロント側：約 24.5cm

リア側：約 21.6cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

■システムキャリア


■スキー専用キャリア



モールの端部にスリットベースの端部を合わせる。


※システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO : 6136
スリットベースNO : 703



モールの端部から、スリットベースの端部までの距離を約5mmに合わせる。

リア側

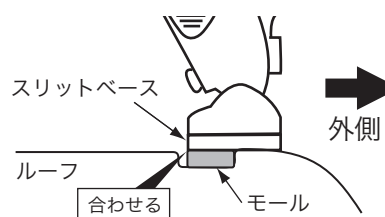

モールの端部にスリットベースに端部を合わせる。

※システムキャリア、スキー専用キャリア共に、合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136
スリットベースNO : 703

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後

