

## 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH290〕

## MITSUBISHI コルト プラス


年式

H 16. 10～

型式

Z2#W

## 取り付け位置

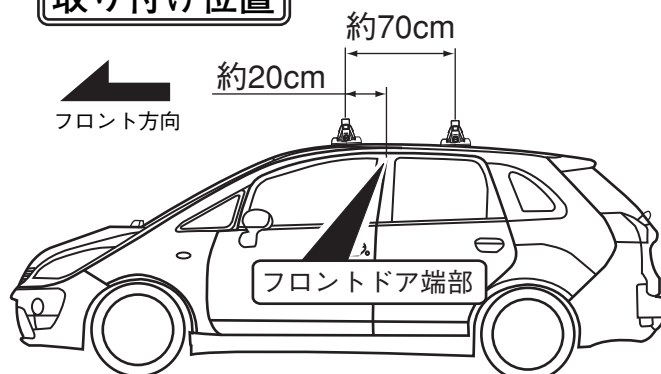


## ■システムキャリア : EF14BL/SL + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 99.5cm    フロント側：約 6.5cm  
 リア側：約 94.5cm    リア側：約 9.0cm

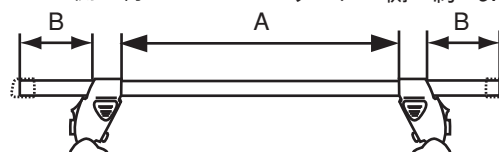


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m  
 最大積載重量（目安）：約 30 kg

## ■スキー専用キャリア : SS101シリーズ




フロント側：約 26.5cm  
 リア側：約 22.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 4N・m

## ■スキー専用キャリア : SS104シリーズ

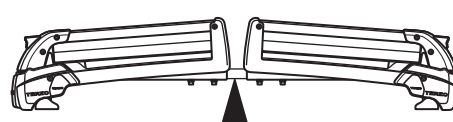


フロント側：約 26.0cm  
 リア側：約 21.5cm



ホルダー締め付けトルク：約 4N・m

## フロント側

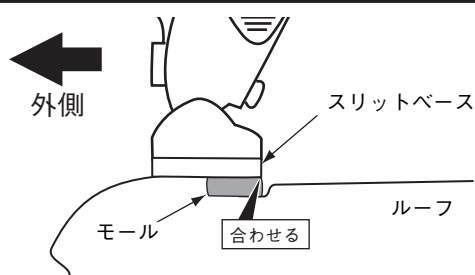


車両リア側から見て、モールの端部にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136  
 スリットベースNO : 703

## リア側

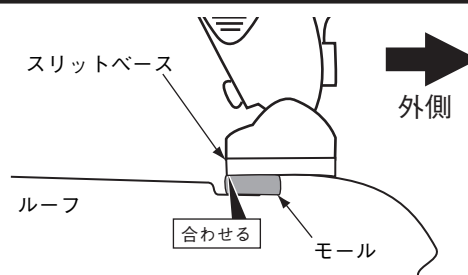


車両リア側から見て、モールの端部にスリットベースの端部を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6136  
 スリットベースNO : 703

## ⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト  
締め付け前取付ボルト  
締め付け後