


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH294〕

TOYOTA ウィッシュ

年式	H 15. 1～H 21. 3	型式	ZNE1#
----	-----------------	----	-------

取り付け位置

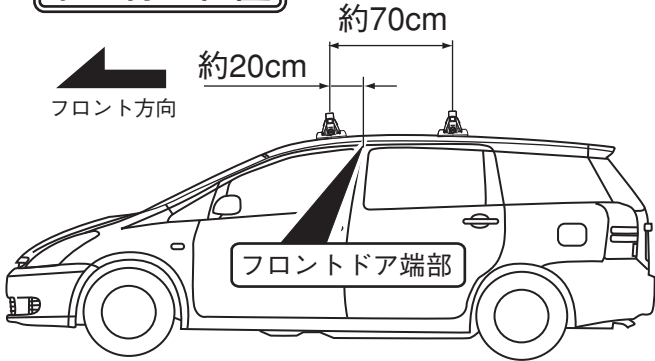


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 93.5cm フロント側：約 9.5cm
 リア側：約 88.0cm リア側：約 12.0cm

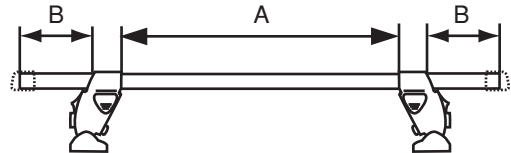


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
 最大積載重量（目安）：約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 21.0cm
 リア側：約 16.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 20.5cm
 リア側：約 15.5cm



ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

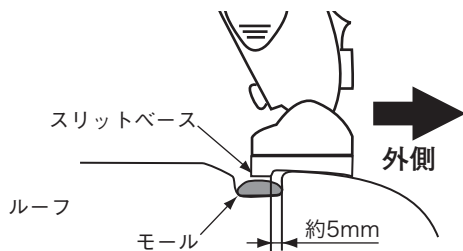


ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 698A
 スリットベースNO : 716

リア側

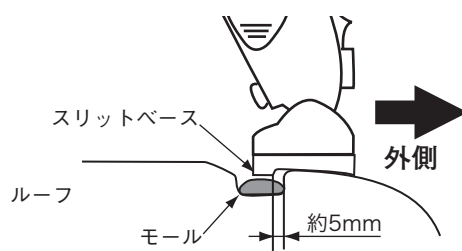

ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 654B
 スリットベースNO : 716

⚠ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト締め付け前

取付ボルト締め付け後

