


適用車種別キャリア取り付け位置 (EH349)

TBI-3463-適A-2

TOYOTA エスティマ

年式	H 18. 1～	型式	ACR.GSR5#
----	----------	----	-----------

取り付け位置

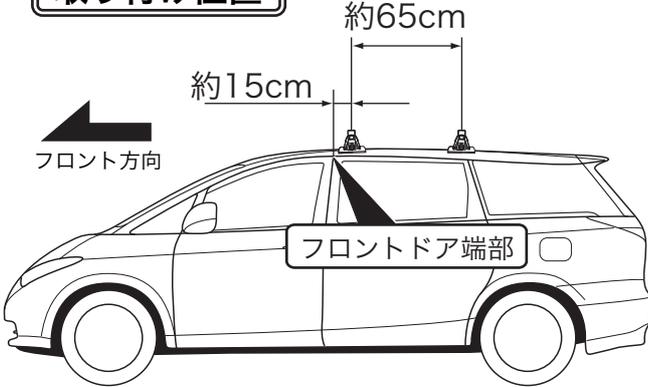

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 106.8cm フロント側：約 6.1cm
 リア側：約 106.5cm リア側：約 6.2cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
 最大積載重量(目安)：約 45 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 33.3cm
 リア側：約 33.6cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ



フロント側：約 32.8cm
 リア側：約 33.1cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

■システムキャリア


■スキー専用キャリア



車両リア側から見て、ルーフの端部からスリットベースの端部までの距離を約10mmに合わせる。

※ システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO ： 6169
 スリットベースNO ： 703




車両リア側から見て、ルーフの端部からスリットベースの端部までの距離を約13mmに合わせる。

リア側

■システムキャリア


■スキー専用キャリア



車両フロント側から見て、ルーフの端部からスリットベースの端部までの距離を約15mmに合わせる。

※ システムキャリアとスキー専用キャリアは、合わせる位置が異なります。

ホルダーNO ： 6170
 スリットベースNO ： 703



車両フロント側から見て、ルーフの端部からスリットベースの端部までの距離を約17mmに合わせる。

⚠ 注意

- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。