


# 適用車種別キャリア取り付け位置 (EH350)

TBI-3464-適A-2

## MITSUBISHI アウトランダー

年式	H 17. 10~H 24. 9	型式	CW4W.5W.6W
----	------------------	----	------------

### 取り付け位置

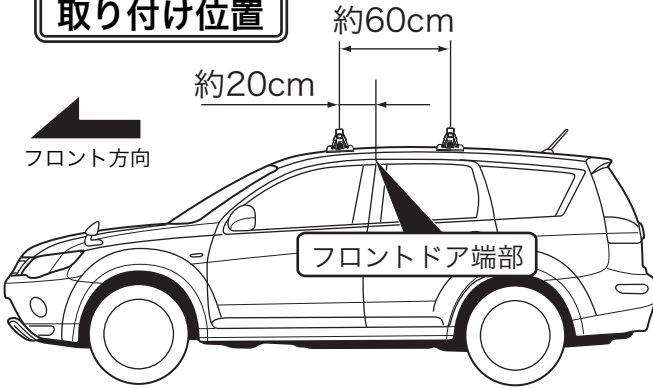


### ■システムキャリア : EF14BL/SL/BLX + EB3(127cm)

A寸法


B寸法

フロント側 : 約 108.0cm    フロント側 : 約 5.5cm  
 リア側 : 約 104.2cm    リア側 : 約 7.4cm

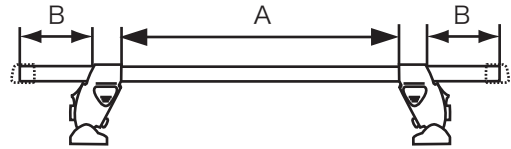


ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m  
 最大積載重量(目安) : 約 50 kg

### ■スキー専用キャリア : SS101シリーズ

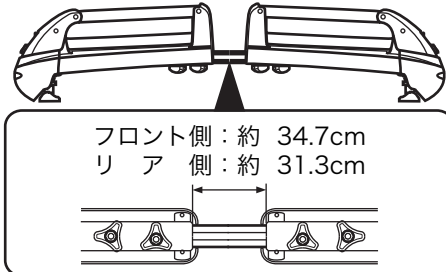


ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m

### ■スキー専用キャリア : SS104シリーズ

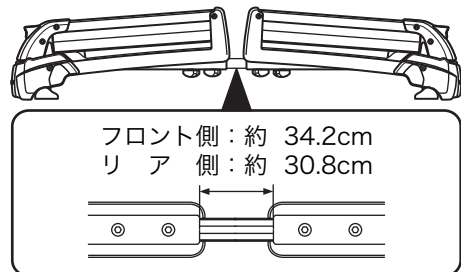

ホルダー締め付けトルク : 約 4 N・m

### フロント側

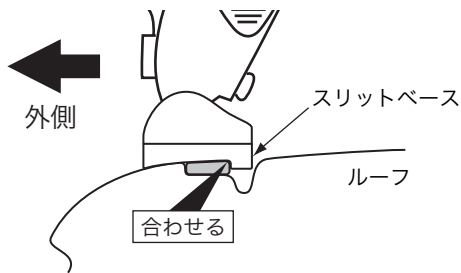


車両リア側から見て、モールの端部にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6171  
 スリットベースNO : 710

### リア側

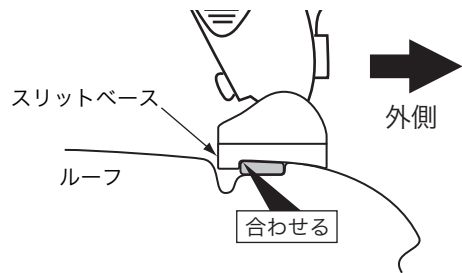

車両フロント側から見て、モールの端部にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6171  
 スリットベースNO : 710

## ⚠️ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフィット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フィットが多少外側にずれる場合があります。

