


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH386〕

SUBARU WRX S4 / WRX STI

年式	H 26. 8~	型式	VAG/VAB
----	----------	----	---------

取り付け位置

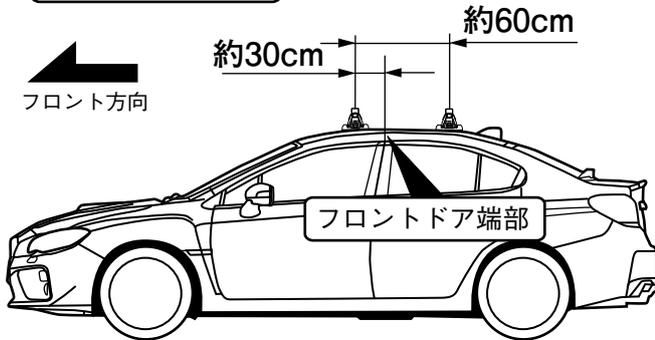

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 103.0cm フロント側：約 4.5cm
 リア側：約 101.0cm リア側：約 5.5cm




ホルダー締め付けトルク：約 2.5 N・m
 最大積載重量(目安)：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

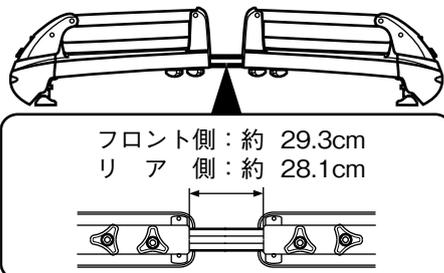


ホルダー締め付けトルク：約 2.5 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

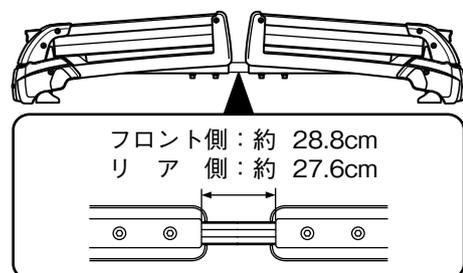

ホルダー締め付けトルク：約 2.5 N・m

フロント側

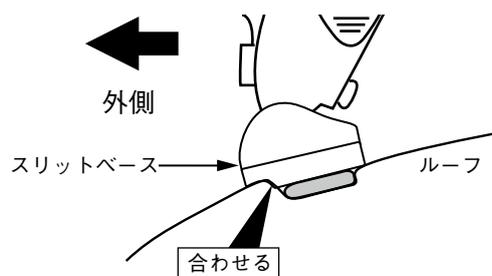


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6150
 スリットベースNO : 706

リア側

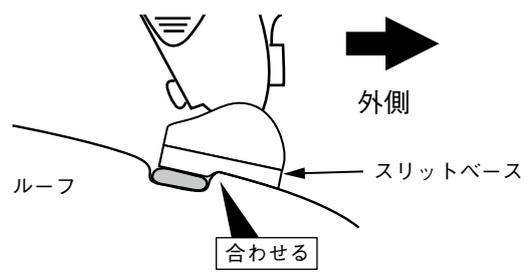

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリアは、合わせる位置は同様です。



ホルダーNO : 6150
 スリットベースNO : 707

⚠注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

取付ボルト
締め付け前

取付ボルト
締め付け後



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25