


# 適用車種別キャリア取り付け位置〔EH413〕

TOYOTA ピクシスメガ  
DAIHATSU ウェイク

年式：H 27. 7～ / 型式：LA70#.71#  
年式：H 26. 11～ / 型式：LA70#.71#

## 取り付け位置

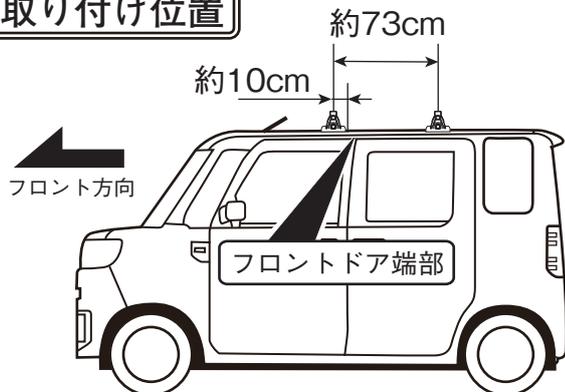


## ■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX + EB2(120cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 96.0cm    フロント側：約 8.0cm  
リア側：約 95.2cm    リア側：約 8.4cm

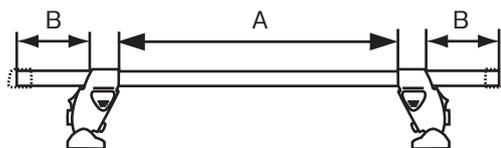


ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m  
最大積載重量(目安)：約 50 kg

## ■スキー専用キャリア：SS101シリーズ




フロント側：約 23.0cm  
リア側：約 23.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m

## ■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 22.5cm  
リア側：約 22.5cm



ホルダー締め付けトルク：約 2.0 N・m


## フロント側

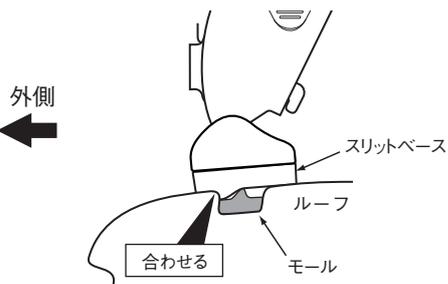

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。  
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6131  
スリットベースNO   ： 718

## リア側

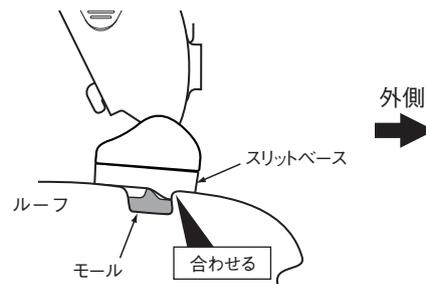

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。  
※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO           ： 6127  
スリットベースNO   ： 718

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

