



ルーフバスケットラック【EA312,EA311】 取り付け前のご注意

- 本ルーフバスケットラックは、Terzoベースキャリア以外には取り付けできません。必ずTerzoベースキャリアに取り付けてご使用ください。


エアロバーに装着した図

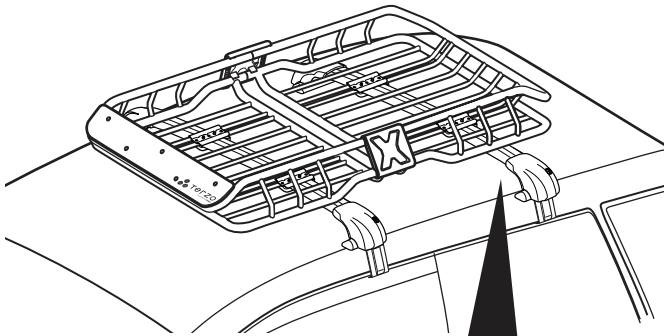

エアロバー断面図



スクエアバーに装着した図

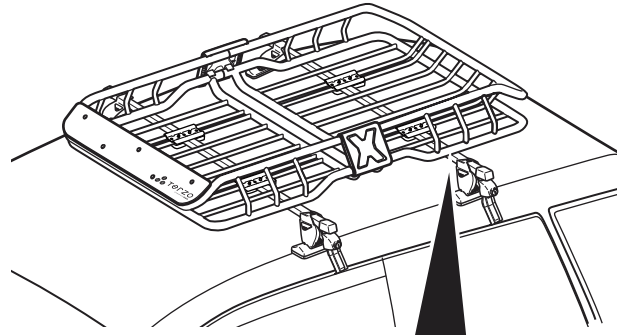

スクエアバー断面図




- 本製品への最大積載荷重は [ルーフバスケットラック スリム：60kg] [ルーフバスケットラック ワイドロング：75kg] です。但し、車種によりルーフの強度が弱い場合がありますので、ルーフの強度に応じて荷物を積載してください。車種別の最大積載荷重につきましては、Terzo車種別適用表にてご確認ください。ルーフ及び、ルーフレールの変形等につきましては、一切責任を負いかねます。

取り付けに必要な前後間寸法

- (1) ルーフバスケットラック スリムの取り付けにあたっては、必ずメインバーの前後間寸法を右記の寸法で取り付けてください。ルーフレール付車やレインモール付車等のように、ベースキャリアの前後間寸法が調整できる車種に取り付ける場合は、なるべく広めにキャリアを取り付けてください。

メインバーの前後間寸法

スリム : 約50cm~92cm
ワイドロング : 約50cm~119cm

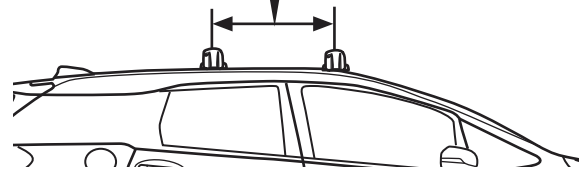

- メインバーの前後間寸法を調整する場合には、取り付けるベースキャリア及び、フットセット又は、ホルダーセットの取扱説明書を参照しながら行ってください。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。