


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH372〕

LAND ROVER フリーランダー2

年式	H 19. 6~	型式	
----	----------	----	--

取り付け位置

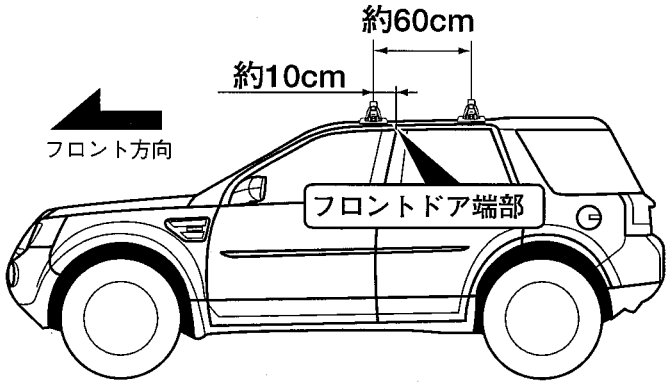

■システムキャリア：EF14BL/SL + EB3(127cm)

A寸法	B寸法
フロント側：約 107.0cm リア側：約 106.0cm	フロント側：約 6.0cm リア側：約 6.5cm

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
最大積載重量（目安）：約 60 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

フロント側：約 32.9cm
リア側：約 33.3cm

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

フロント側：約 32.4cm
リア側：約 32.8cm

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

車両リア側から見て、ルーフの段差とスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6147
スリットベースNO : 718

リア側

車両フロント側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6147
スリットベースNO : 718

⚠️ 注意

- 取付ボルトはホルダーとルーフの隙間がなくなるまでを目安に締め付けてください。必要以上に締め付けると、ルーフ及びホルダーが変形する恐れがあります。
- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

